


Características	
Modelo	ML-CAM-100WSMD
Aplicación	Campana SMD
Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Gancho de Fijación
Dimensiones mm	Ø370 H170 mm
Lúmenes	9500 Lm
Temperatura	6500k
Parametros Eléctricos	
Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17 A
Temperatura de Operación	0-40 °C
Beneficios	
Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



CIE Colorimetric Parameters

CCT: Tc=6038K (duv=0.00828)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.3

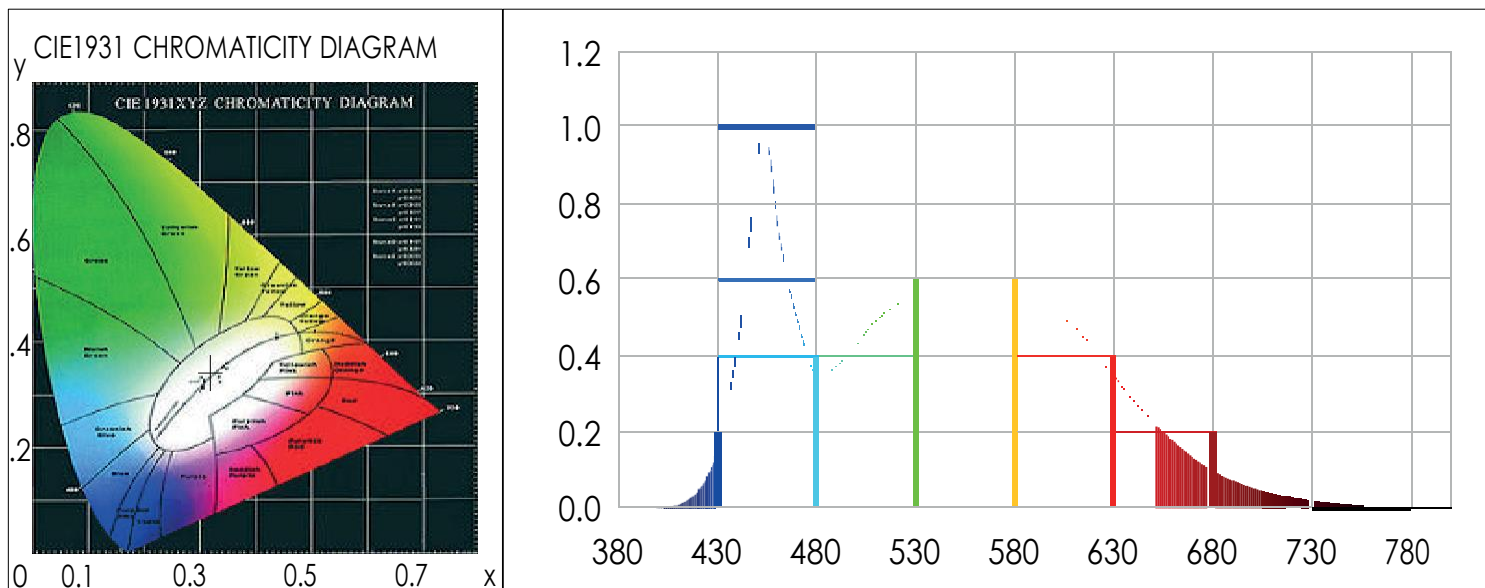

Photometric Parameters

Luminous Flux: 9365.49 lm

EEL : 0.15

Pupil Flux: 17405.34 Plm

Efficiency: 93.37 lm/W

Ener gy E fficiency Clas s : A+ (EU 8 74 - 2012)

Pupil Lumens Per Watt: 173.53 Plm/W Pupil Factor (Kp): 1.858

Radiant Power: 29.484 W

Electric Parameters

Voltage: 127.20V


Power Factor: 0.9640

Current: 0.8170A

Frequency: 60.00Hz

Power: 100.30W

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

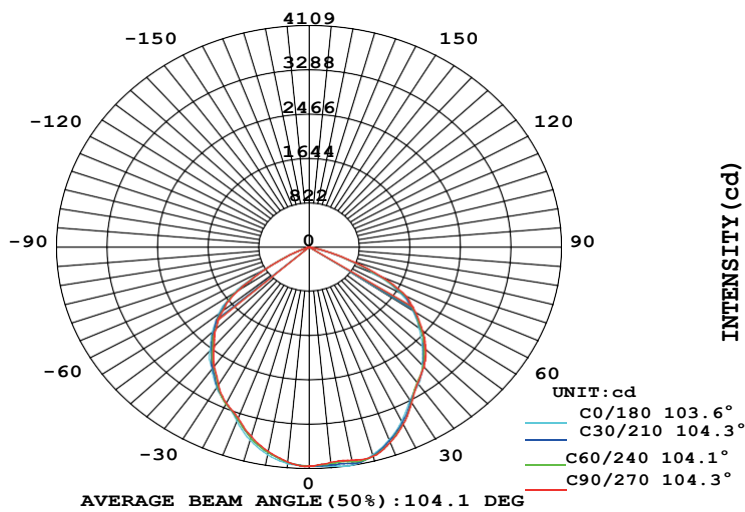

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

