

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	525*177*70 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


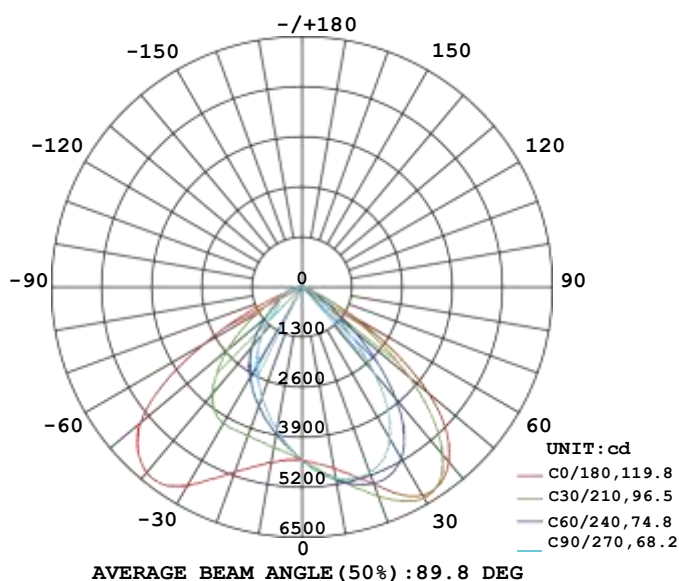


MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM

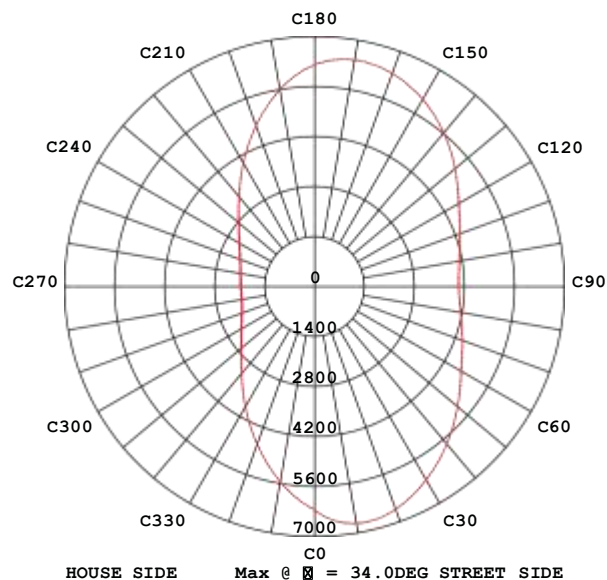

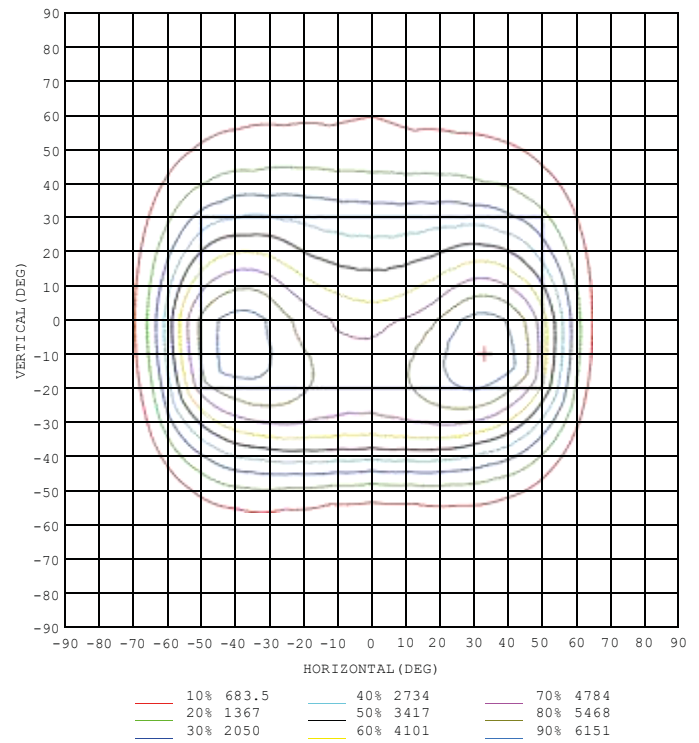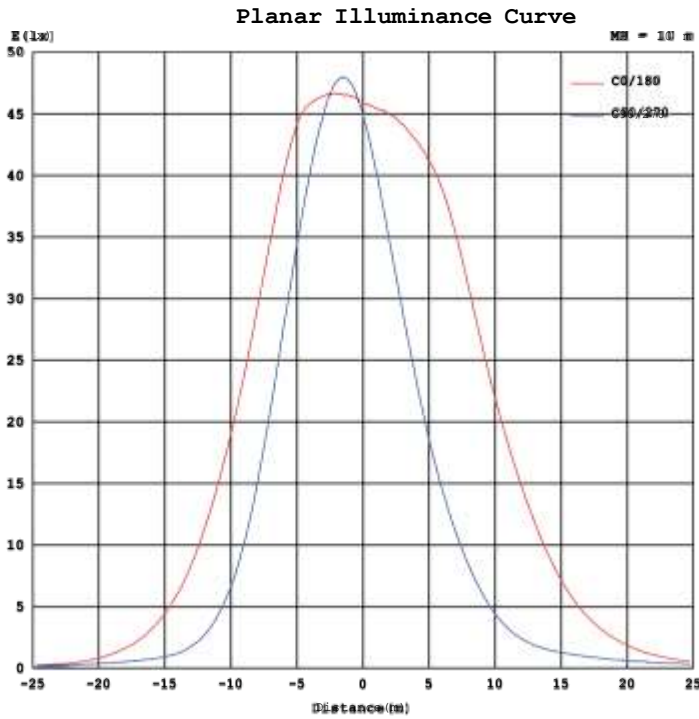

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

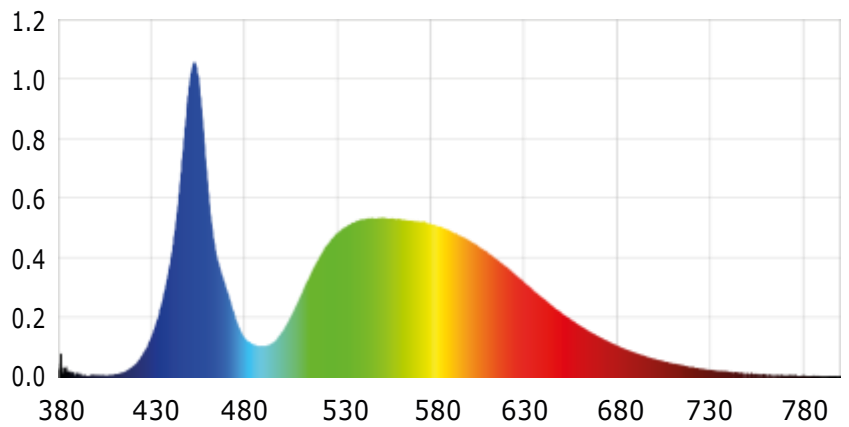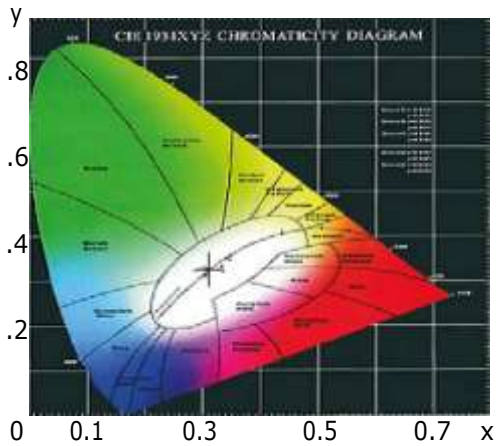

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6502K$ ($duv=0.00470$)

CRI: $R_a=85.2$, $avgR(1\sim14)=78.7$, $avgR(1\sim15)=78.7$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12766.38 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 23611.04 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.20V

Power Factor: 0.8990

Efficiency: 103.62 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 191.65 Plm/W

Radiant Power: 40.831 W

Pupil Factor (Kp): 1.849

Power: 123.20W