

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	358*492*107 mm
Lúmenes	33,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.52-0.98A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

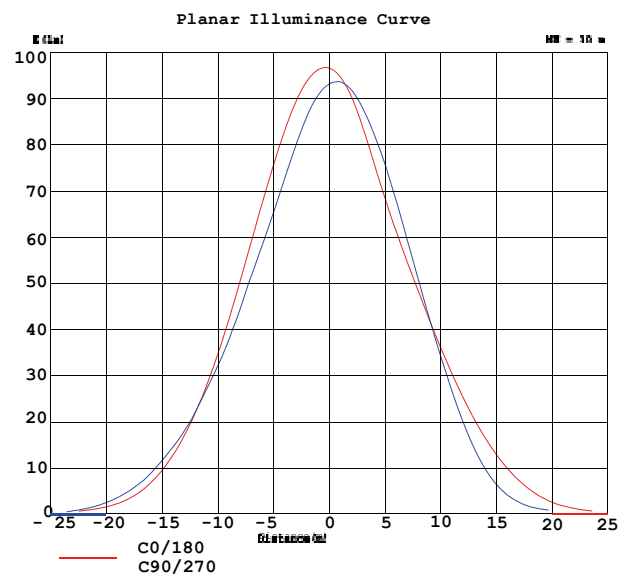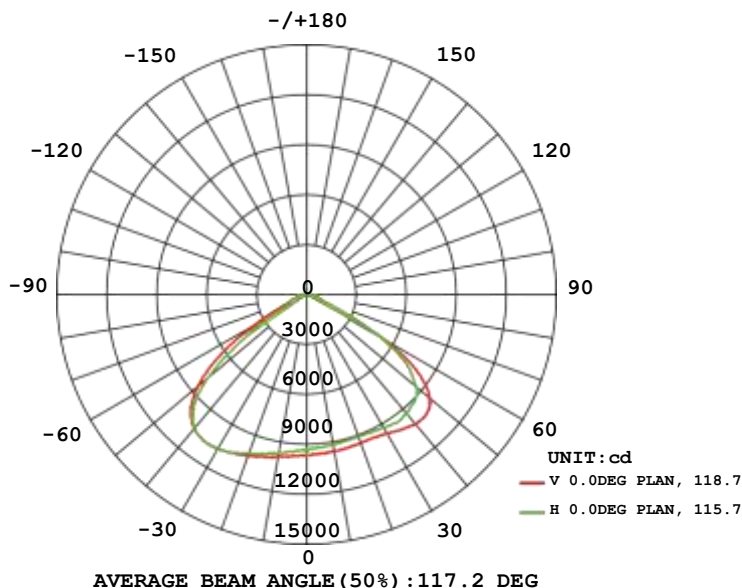

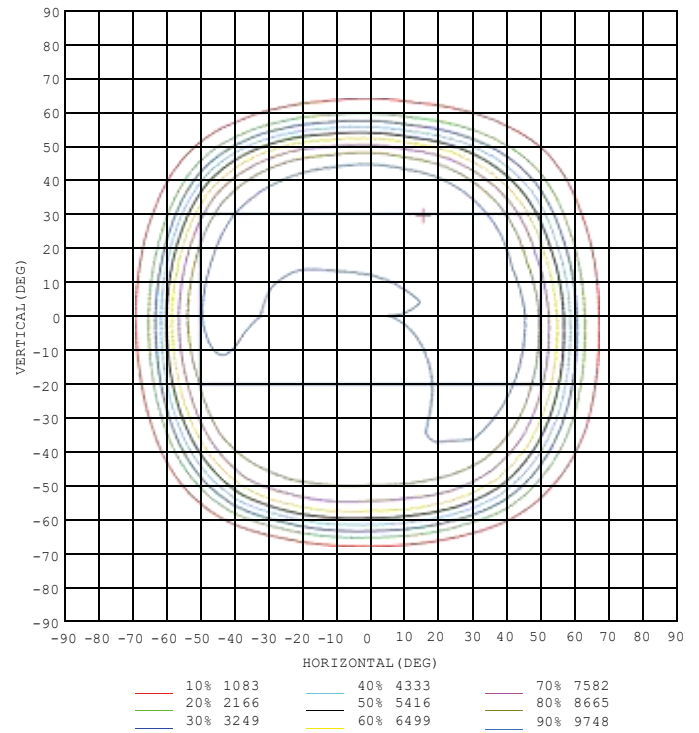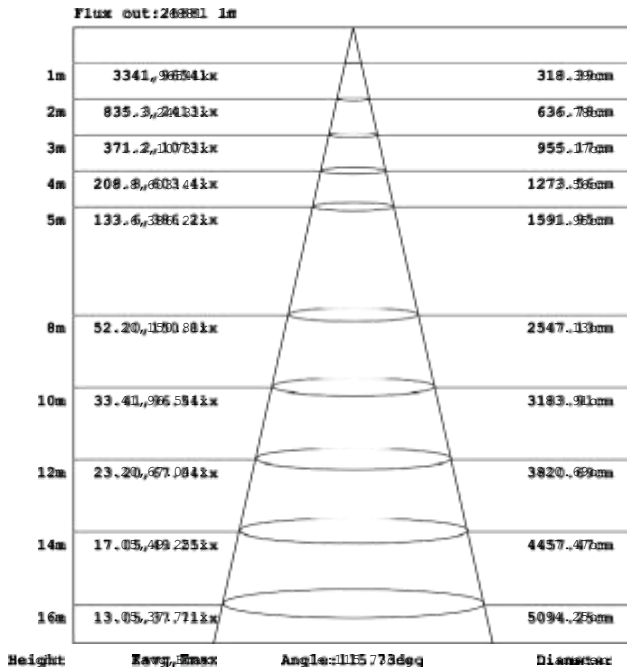

CIE1931 EVERFINE

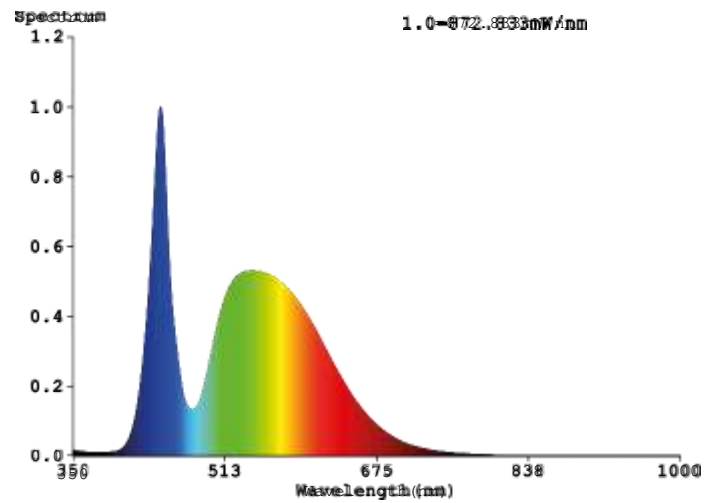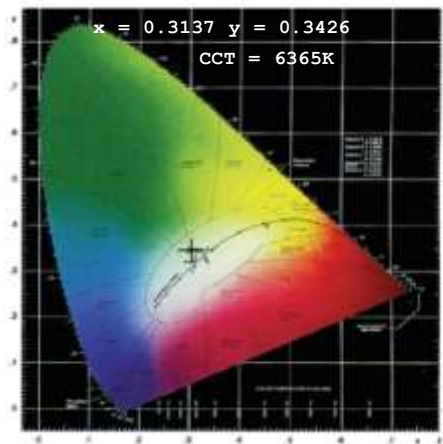

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6365K (duv=0.0095)

CRI: Ra= 73.0, avgR(1-14)=65.3 , avgR(1-15)= 65.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 30692 Lm

Efficiency: 103.41 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Radiant Power: 88.79W

Pupil Factor (Kp): 0.9777

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.65 V
Power Factor: 0.9777

Current: 1.382A
Frequency: 60.00Hz

Power: 296.8 W