

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	670*366*107 mm
Lúmenes	44,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.70-1.31A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

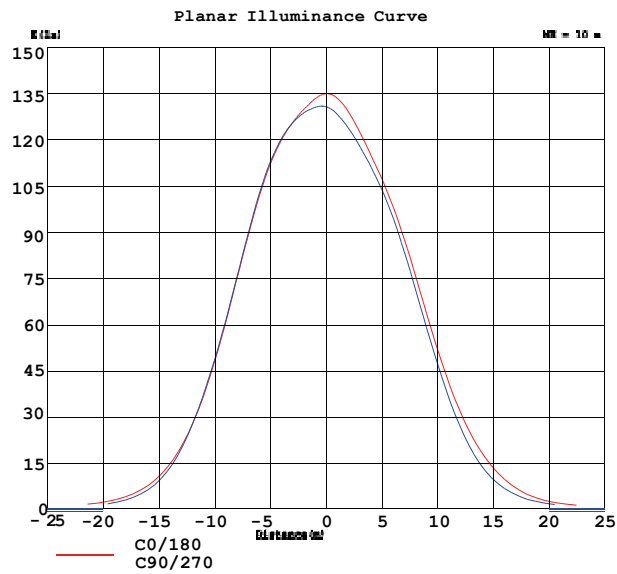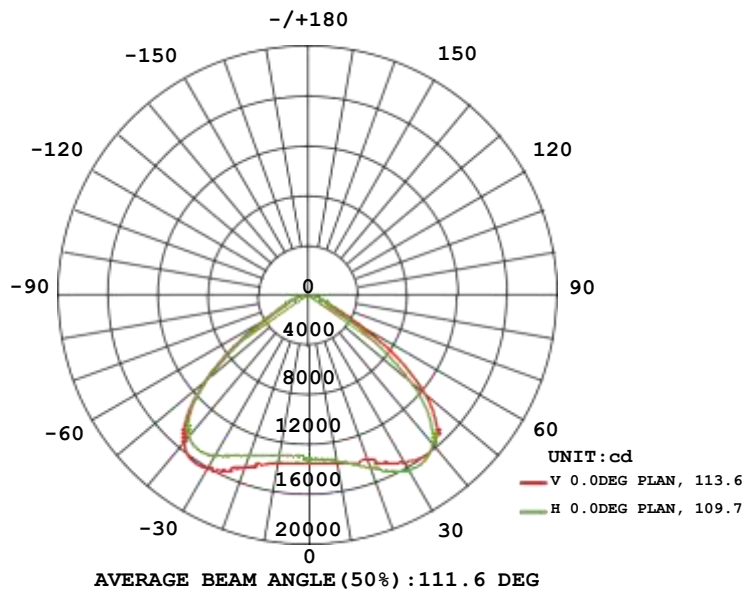

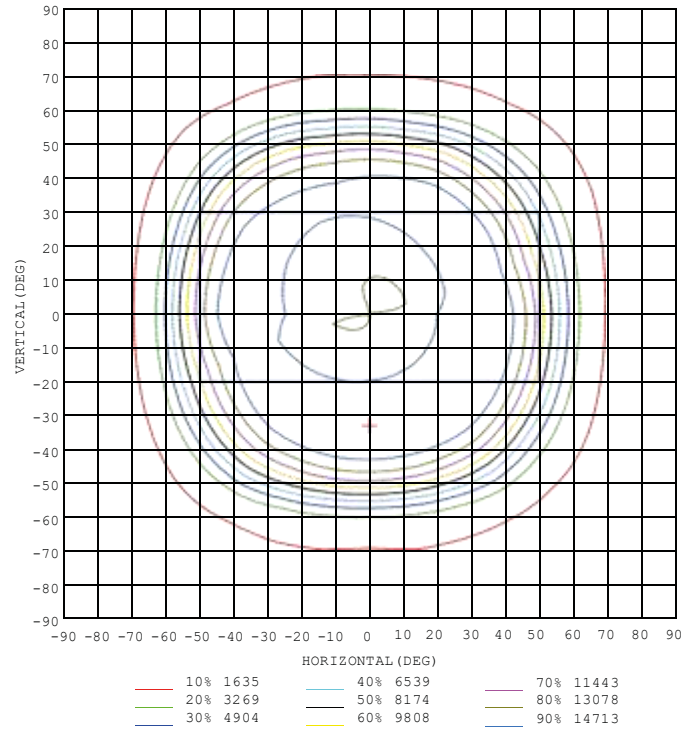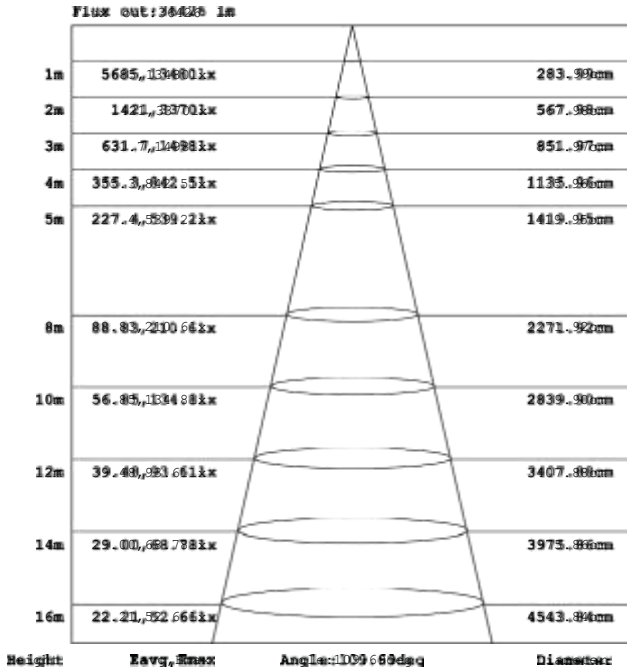

CIE1931 EVERFINE

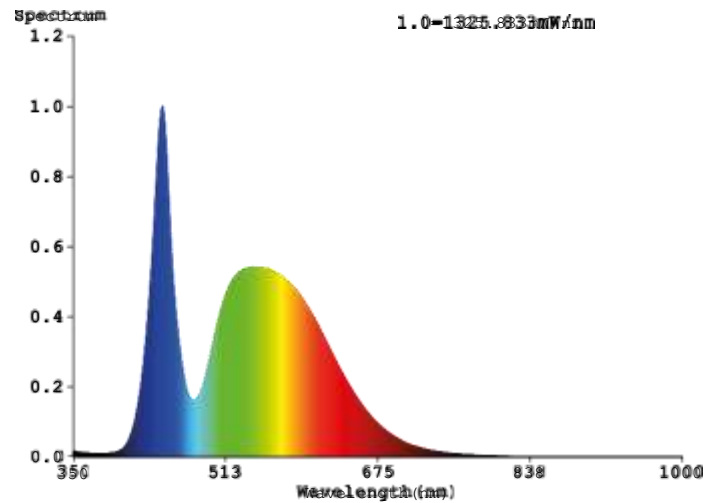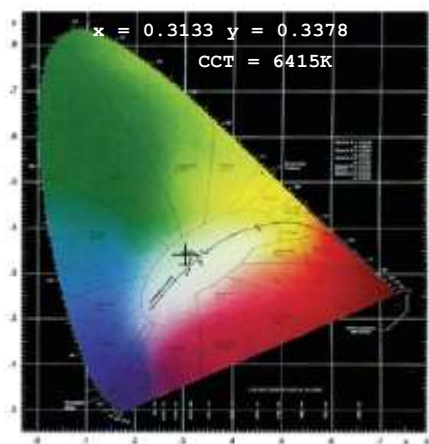

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6415K (duv=0.0073)

CRI: Ra= 75.3, avgR(1-14)=67.5 , avgR(1-15)= 67.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 42468 Lm

Efficiency: 104.68 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Radiant Power: 141.7W

Pupil Factor (Kp): 0.9809

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.87 V
Power Factor: 0.9809

Current: 1.881A
Frequency: 60.00Hz

Power: 405.7 W