

CAMPANA UFO

Características

Material	Al+Fe
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø295*H90 mm
Peso	1.92 Kg
Lúmenes	12,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	85.7°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17 a 0.36A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


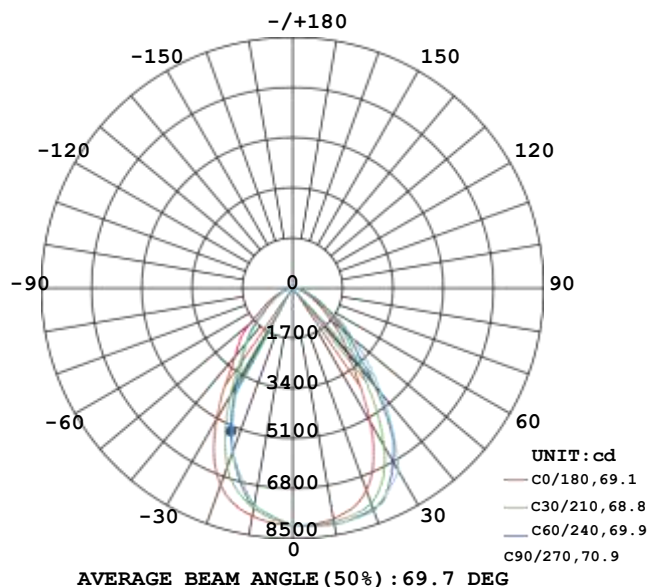


Planar Illuminance Curve

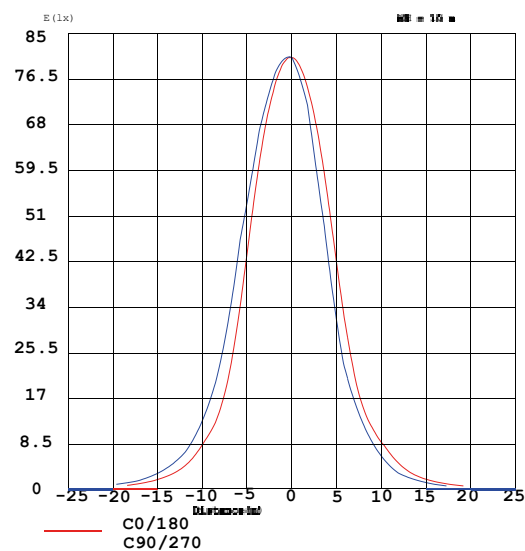

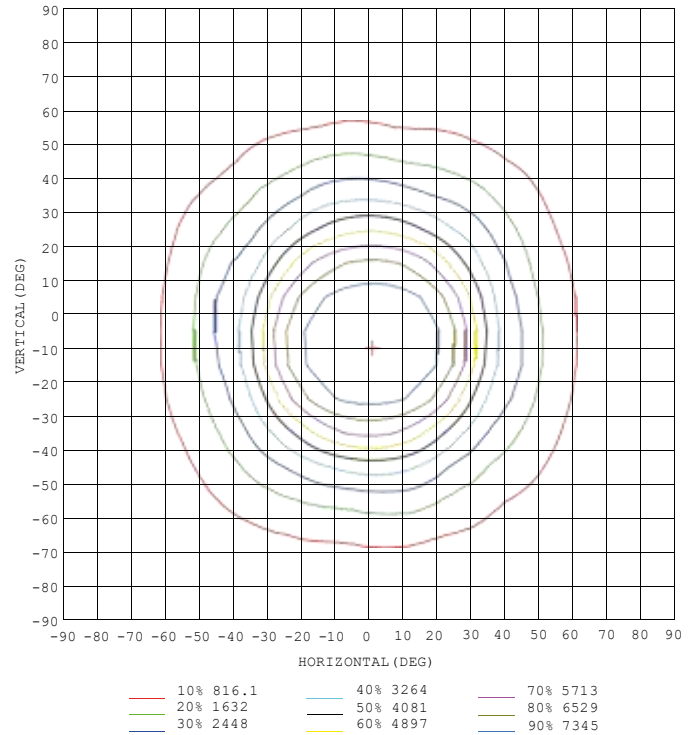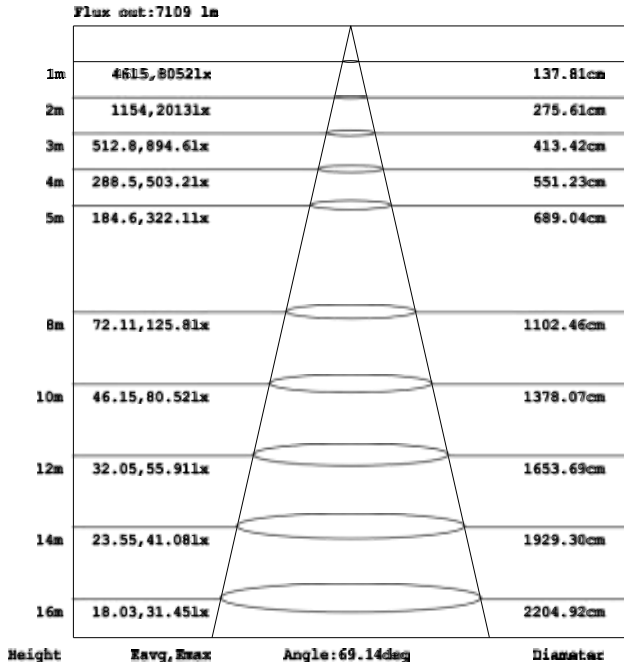

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

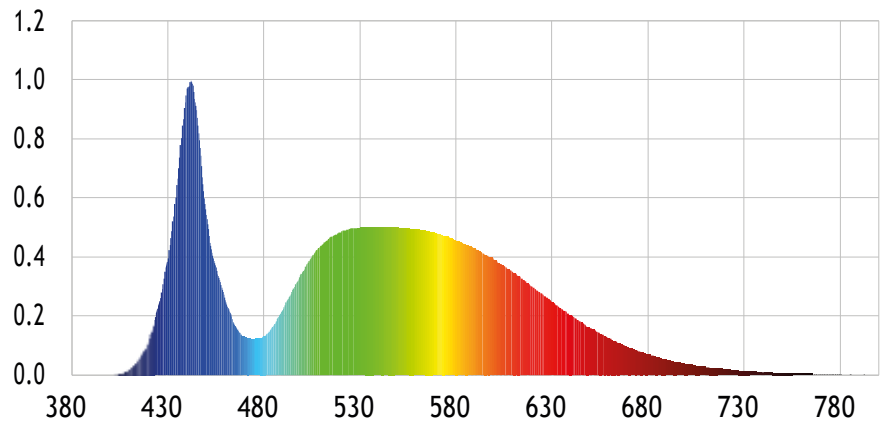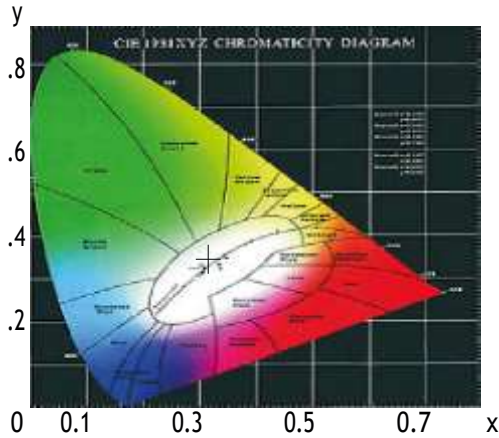

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6200K (duv=0.01189)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 64.1, avgR(1~15)= 64.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12845.65 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 22570.33 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9810

Efficiency: 124.11lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 218.07 Plm/W

Radiant Power: 39.499 W

Pupil Factor (Kp): 1.757

Power: 103.50W