

CAMPANA UFO

Características

Material	Al+Fe
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	Ø232*H80 mm
Peso	1.30 Kg
Lúmenes	5,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	85.7°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58 a 0.18A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


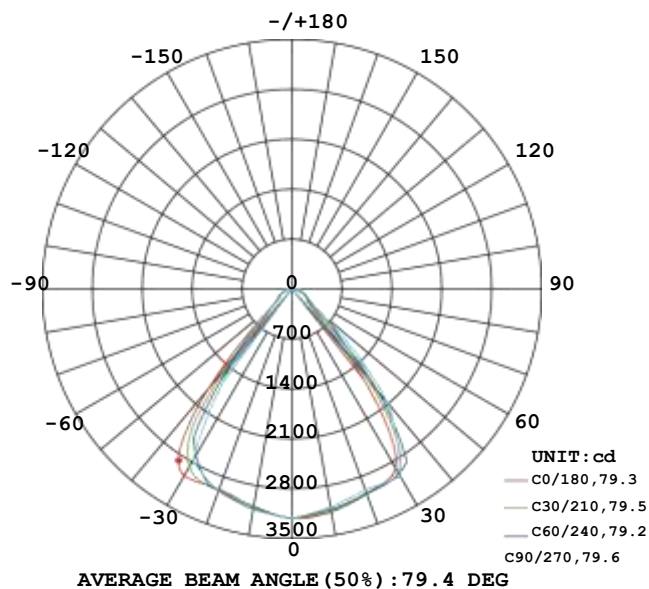


Planar Illuminance Curve

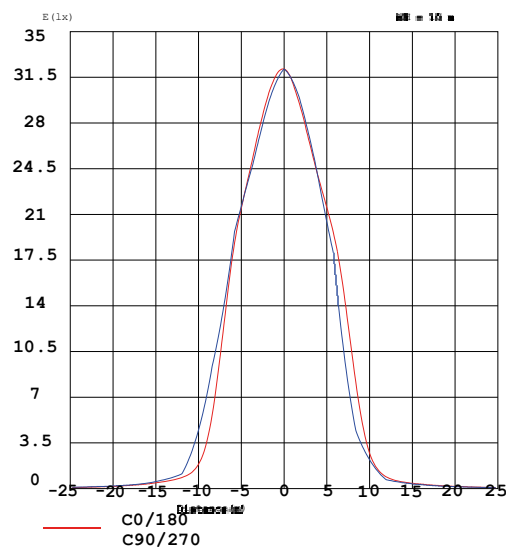

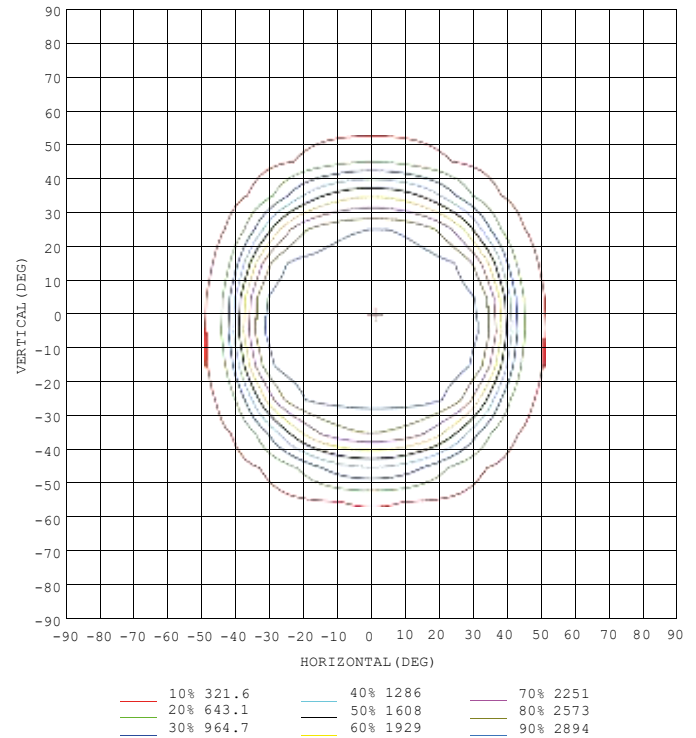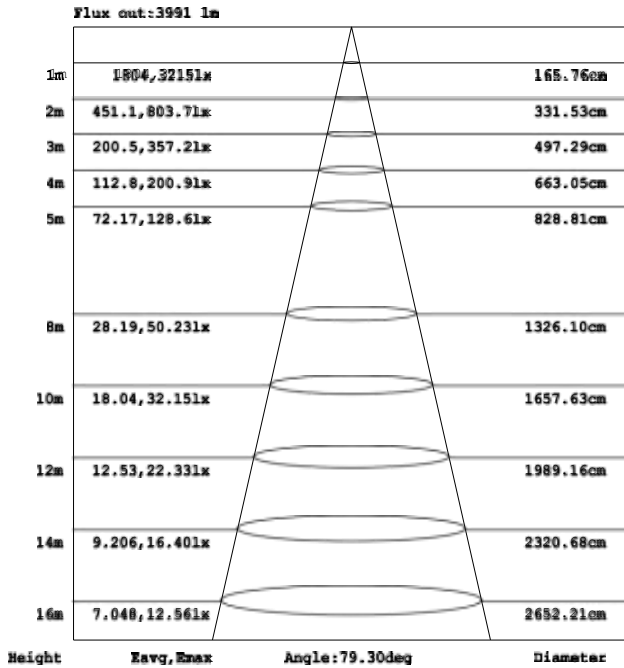

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

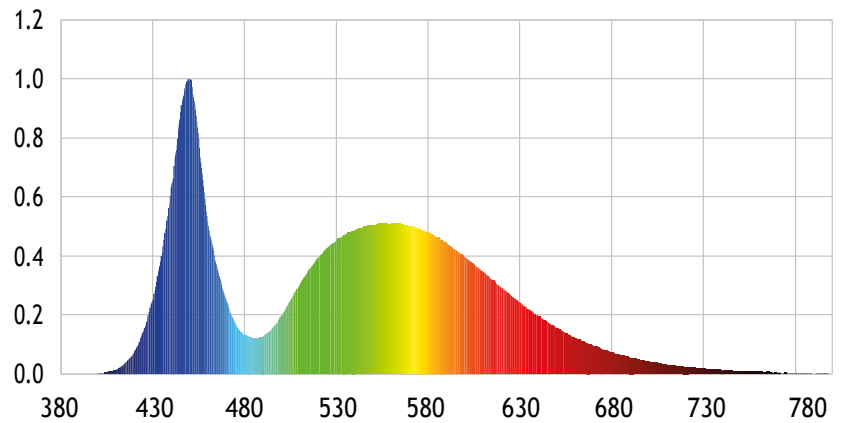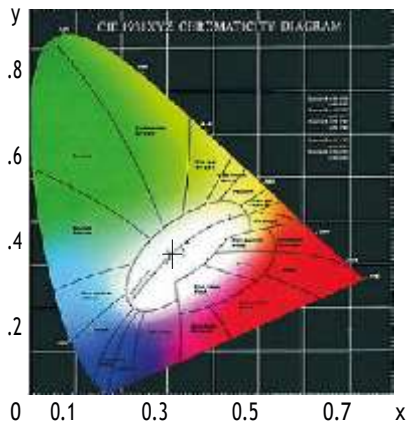

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6366K (duv=0.00130)

CRI: Ra= 73.0, avgR(1~14)= 62.5, avgR(1~15)= 62.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5210.39 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 9010.87 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.50V

Power Factor: 0.9980

Efficiency: 102.89Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 177.94 Plm/W

Radiant Power: 16.320 W

Pupil Factor (Kp): 1.729

Power: 212.40W