

## REFLECTOR RBAT

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Fe+Al               |
| Terminado            | Gris                |
| Pantalla             | Cristal             |
| Indice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 424*324*75 mm       |
| Lúmenes              | 20,000 Lm           |
| Temperatura          | 6,500K              |
| Ángulo               | 105°                |

### Parámetros Eléctricos



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-305V~  |
| Consumo de Potencia [W]  | 200W       |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz    |
| Consumo de Corriente [A] | 2.0-0.65A  |
| Temperatura de Operación | -5 a 45 °C |



### Beneficios

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE           |





## LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

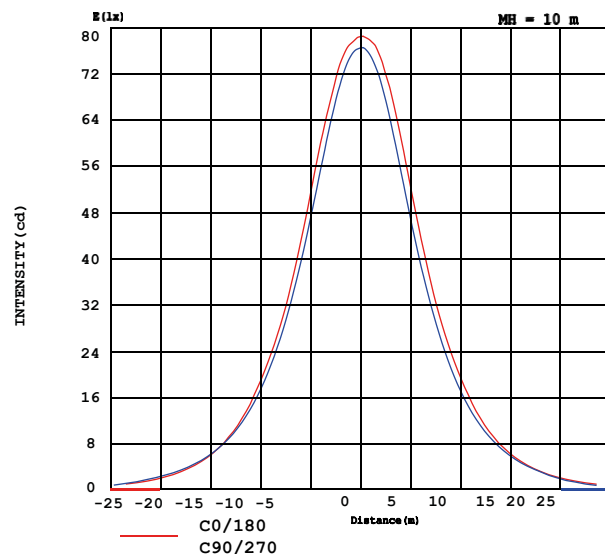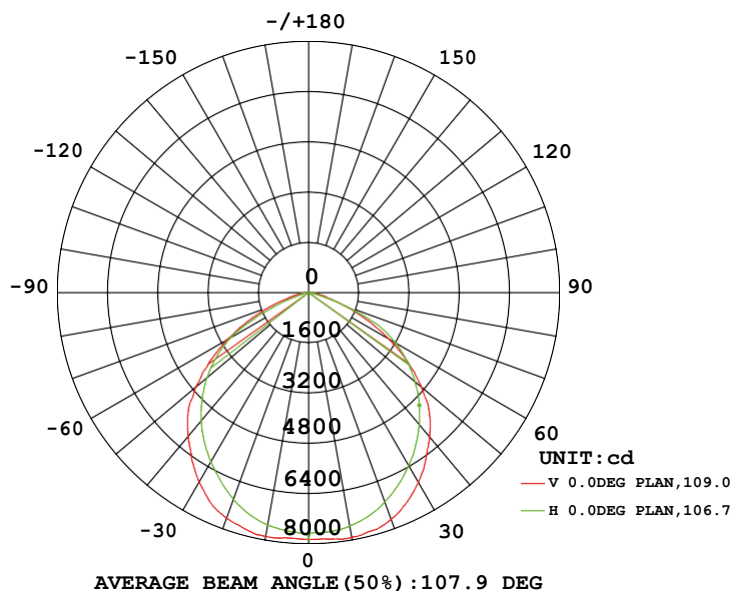

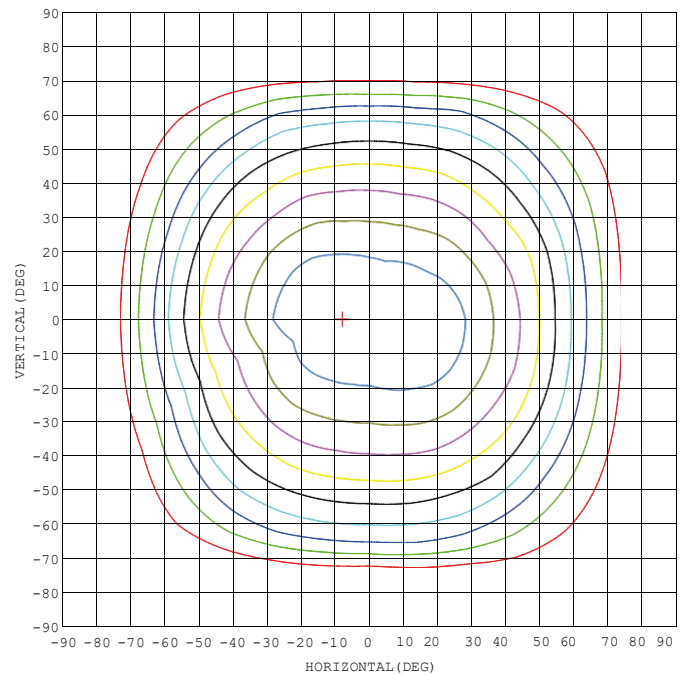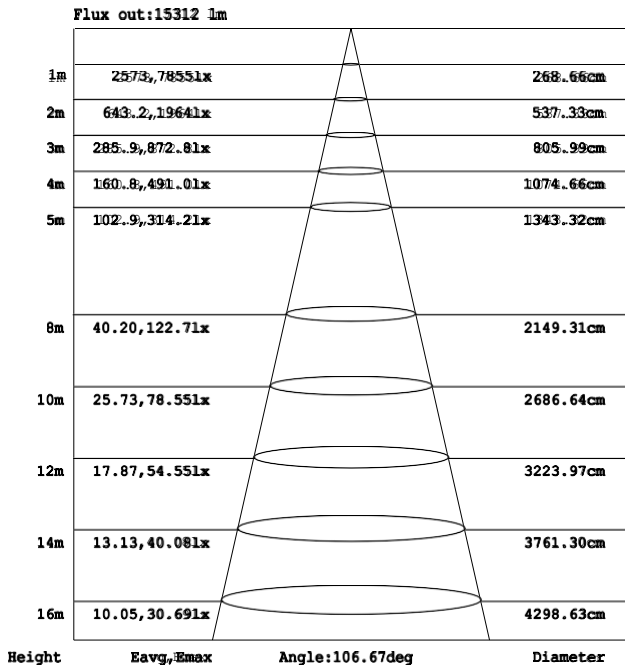

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| 10% 792.6 | 40% 3170 | 70% 5548 |
| 20% 1585  | 50% 3963 | 80% 6341 |
| 30% 2378  | 60% 4755 | 90% 7133 |

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

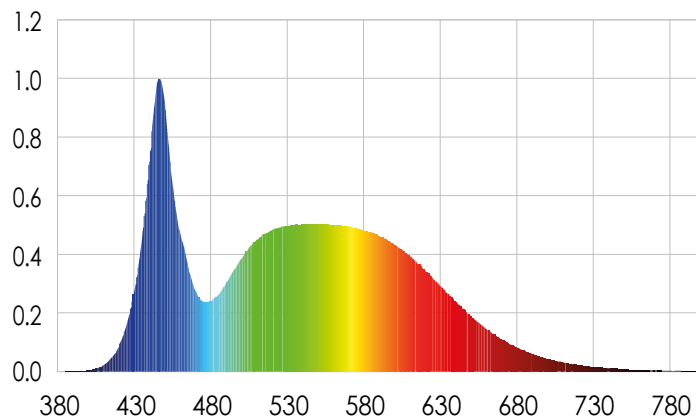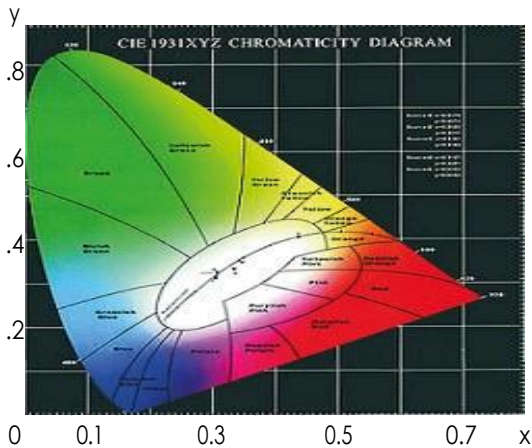

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6452K (duv=0.00607)

CRI: Ra= 81.6, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 74.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 20289.67 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 37647.42 Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9690

Efficiency: 106.51lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 197.62 Plm/W

Radiant Power: 65.056 W

Pupil Factor (Kp): 1.855

Power: 190.50W