

EG-PDL19LS

LUZ LINEAL LED HACIA ABAJO



Ideal para:

- Comercios en general
- Oficinas
- Salas de juntas
- Vestíbulos
- Pasillos
- Escuelas

Ficha Técnica

Es una luminaria que se conecta sin interrupciones en forma de línea. Empalme con conexión de cuatro columnas, estable y sin brecha. El producto se puede utilizar colgando, montado en la superficie, montado en la pared. Tapa de plástico de PC conectada con una cubierta sin fisuras que no permiten que la luz se escape. Diseño de aluminio PCB, conexión fácil. Cobertura de PC con un alcance de transmisión 86%, alcance luminoso 100lm/W. Controlador IC, sin parpadeo, sin deslumbramiento. CRI ≥ 80 , Factor de potencia ≥ 0.9 . Producto con certificaciones TUV, EAS, CE, FCC, ROHS.

Una variedad de estilos de iluminación. Ángulo de apertura 120°, tipo de concentración angular con un kit de suspensión para el montaje del cuerpo. La fuente lumínica integra un sistema de fijación, simplificando la instalación el mantenimiento de la luminaria. Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad, el cuerpo está construido de aluminio extruido resistente a la corrosión.

www.
energain
.com.mx



Newest EN-3570



Reflector cup



Combination cover




Microprism lens



LINEA INTERIOR
OFFICE

MODELO:
EG-PDL19LS

ENERGAIN[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

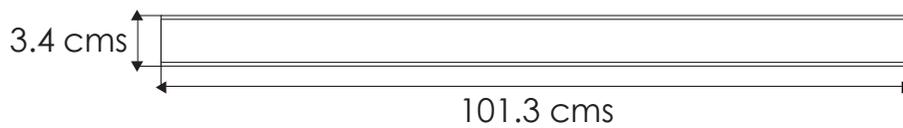

Certificado

NOM

LED



DISPONIBLE
VERSIÓN ATENUABLE

● 4,100°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



IP50
Protección
contra el ambiente



220°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	CRI	Flujo Luminoso	Cuerpo
15 W	127 V~	0.13A	50 - 60Hz	180 gr	80	1,500 lm	Aluminio y PC

Atenuación a FASE 127V

