

REFLECTOR DL-RSEC

Características

Material	FE + AL
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Dimensiones mm	320*250*41 mm
Lúmenes	10000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	100 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0 - 0.41 A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE




Luminous Intensity Distribution Curve


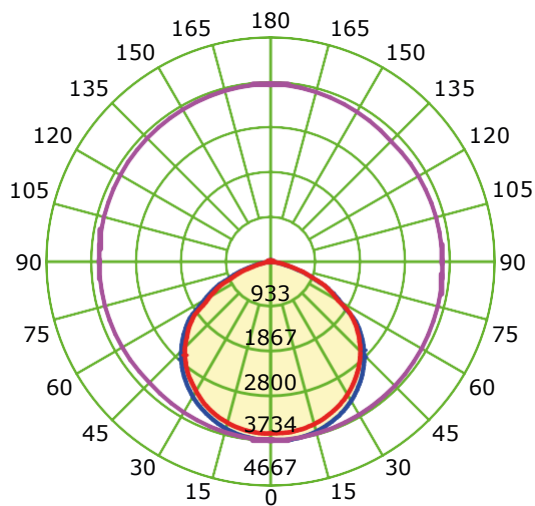


Average Diffuse Angle(50%): 114.7° Unit: cd

— C0-C180 — C90-C270 — G5


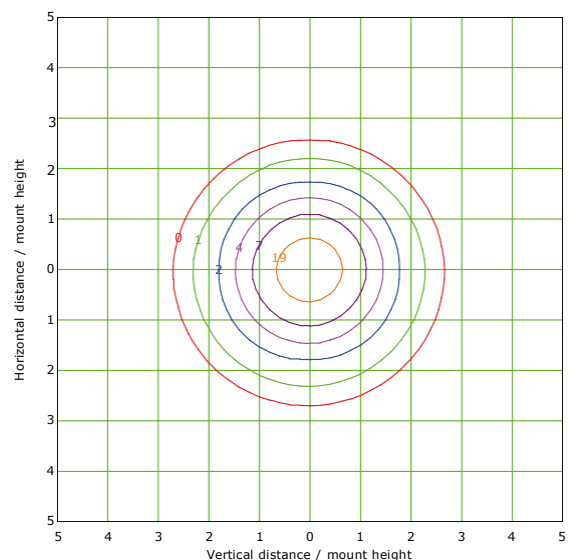


Mounting Height: 10.0m Max Lux(100%): 37.2 lx
 (1%): 0.4 lx (2%): 0.7 lx
 (5%): 1.9 lx (10%): 3.7 lx
 (20%): 7.4 lx (50%): 18.6 lx
 (100%): 37.2 lx

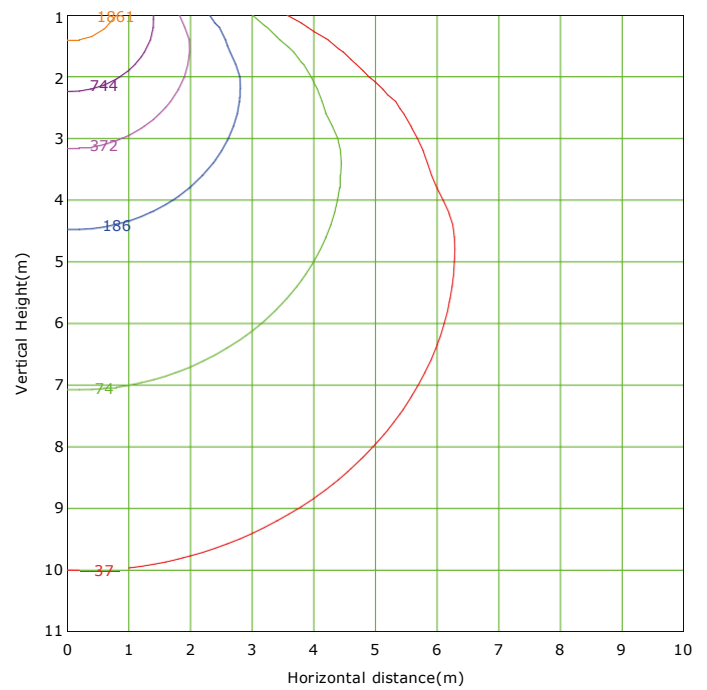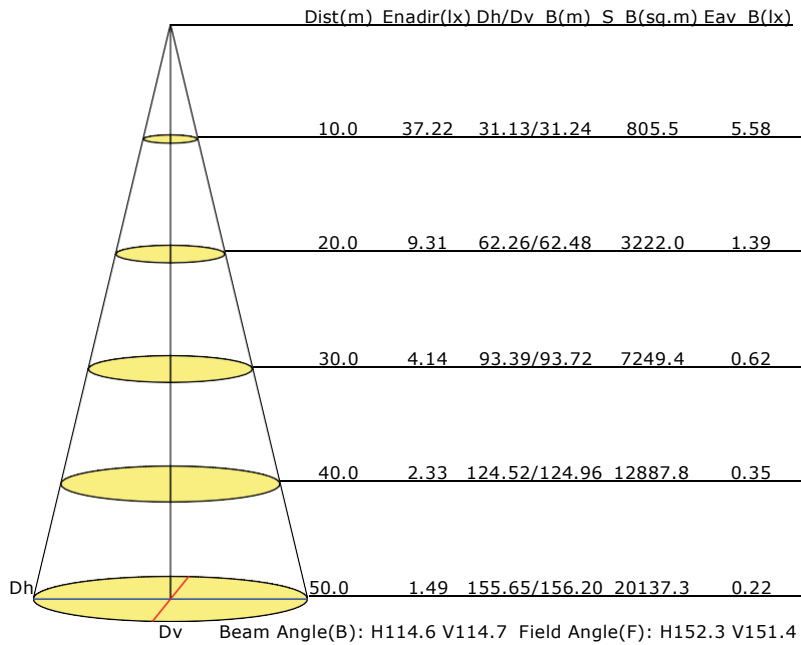

Lowest(m): 1.0m Highest(m): 11.0m Max Lux: 3722.4 lx
 (1%): 37.2 lx (2%): 74.4 lx
 (5%): 186.1 lx (10%): 372.2 lx
 (20%): 744.5 lx (50%): 1861.2 lx
 (100%): 3722.4 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

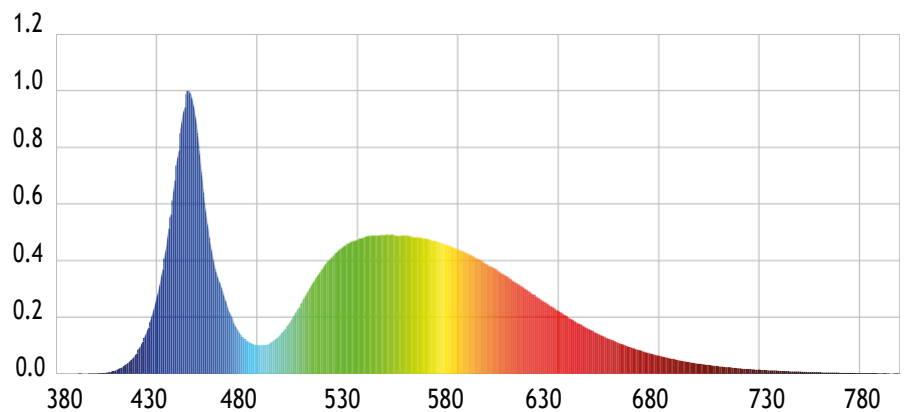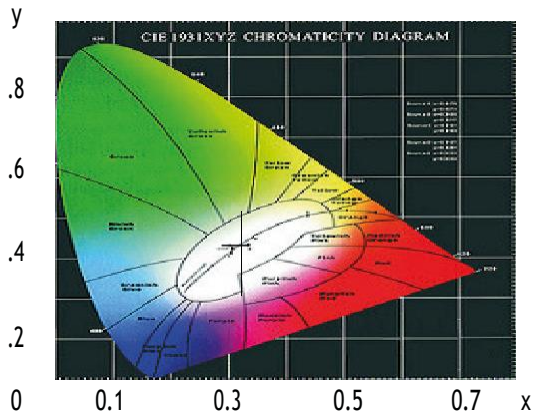

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6448K (duv=0.00778)

CRI: Ra= 70.9, avgR(1~14)= 62.5, avgR(1~15)= 62.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9486.57 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 16452.74 Plm

Efficiency: 95.27 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 165.22 Plm/W

Radiant Power: 29.042 W

Pupil Factor (Kp): 1.734

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V

Power Factor: 0.9910

Current: 0.4560A

Frequency: 60.00Hz

Power: 99.58W