

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	500*160*47 mm
Lúmenes	5,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°
Tipo de curva de distribución	Asimétrica

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58 - 0.16A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS


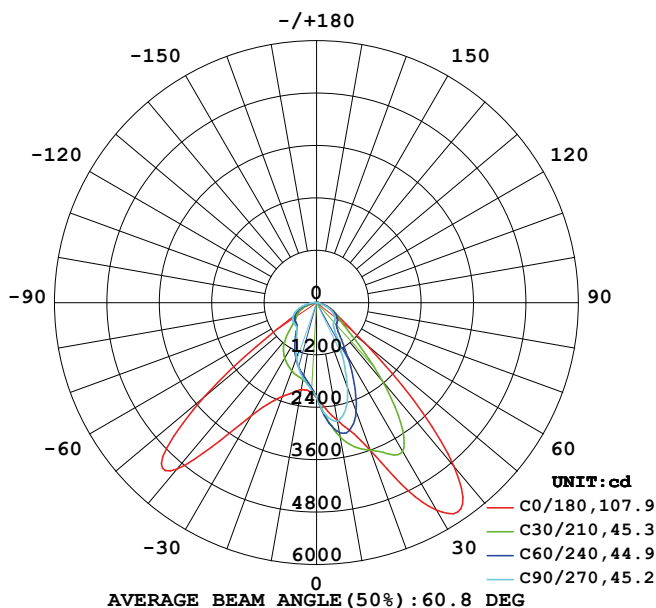


MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM


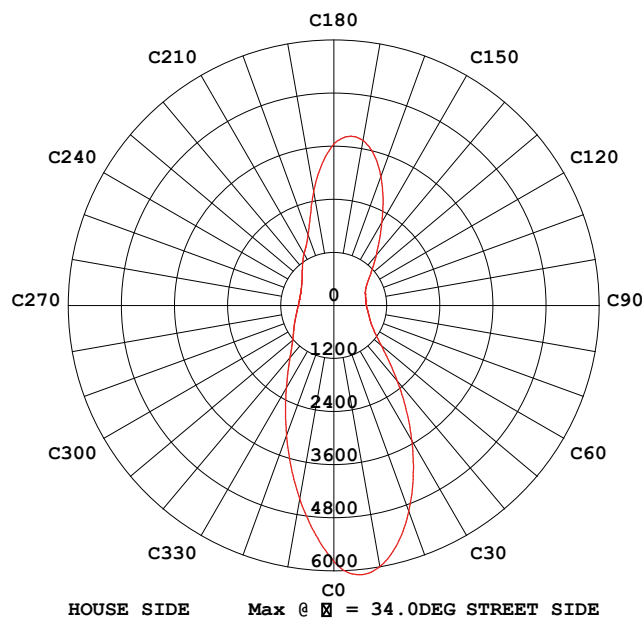


Planar Illuminance Curve

MH = 20 m

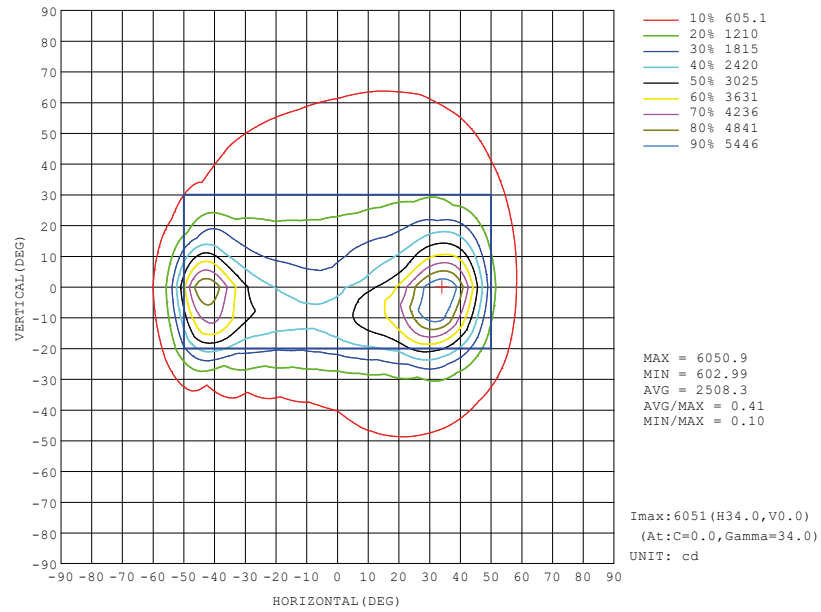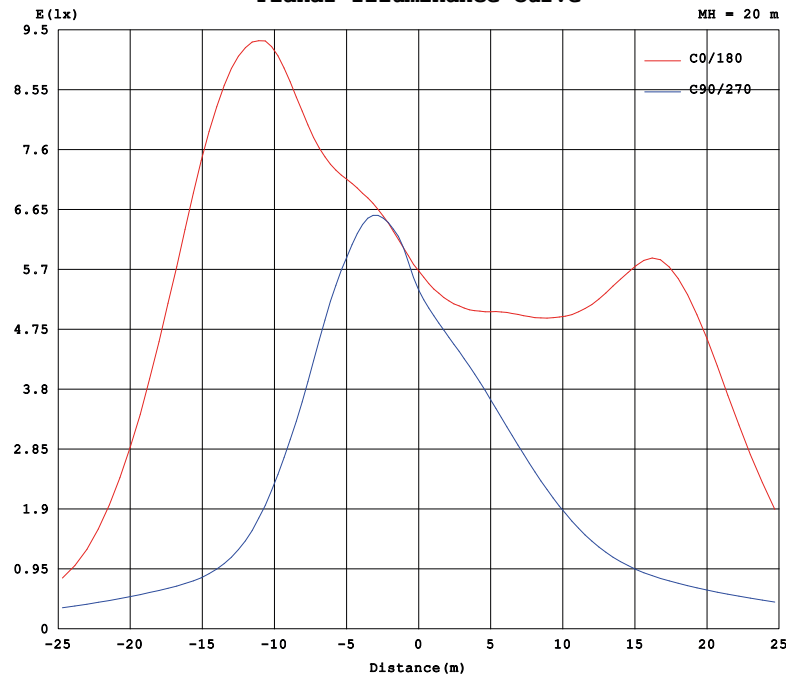

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

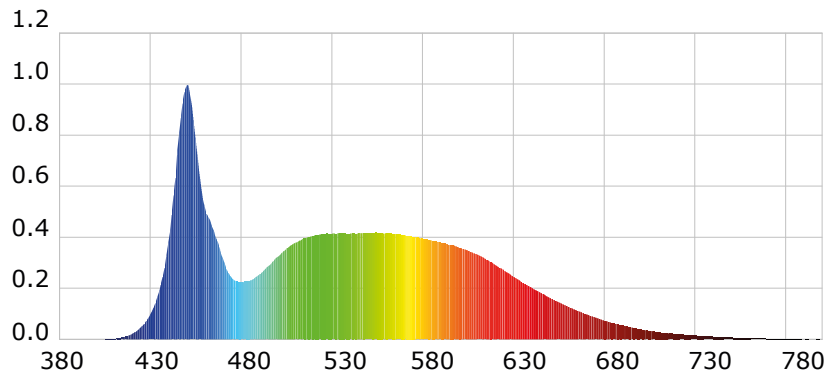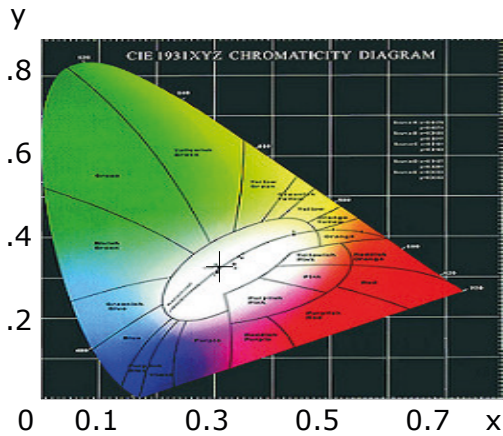

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6674K (duv=0.00613)

CRI: Ra= 84.0, avgR(1~14)= 76.7, avgR(1~15)= 76.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5540.16 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 10604.56 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9880

Efficiency: 106.91 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 204.64 Plm/W

Current: 0.2380A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 17.893 W

Pupil Factor (Kp): 1.914

Power: 51.82W