

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al+PC
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	783*260*100 mm
Lúmenes	20,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°
Tipo de curva de distribución	Asimétrica

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 - 0.65A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

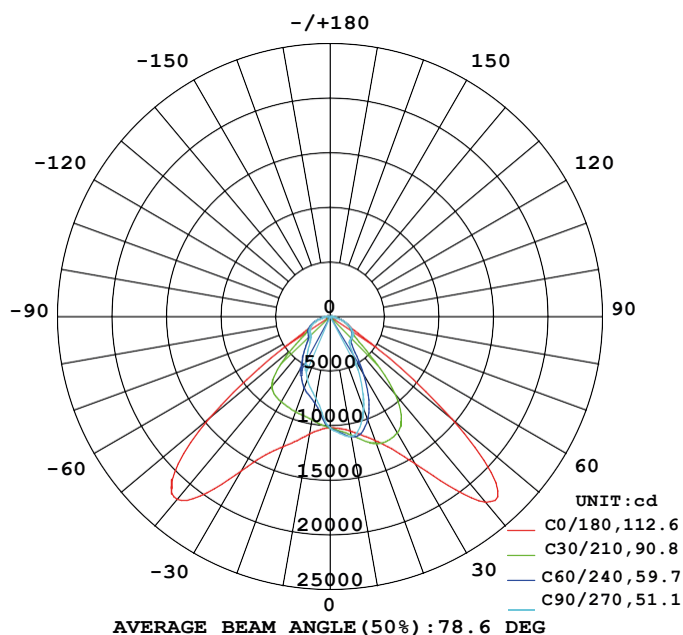



MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

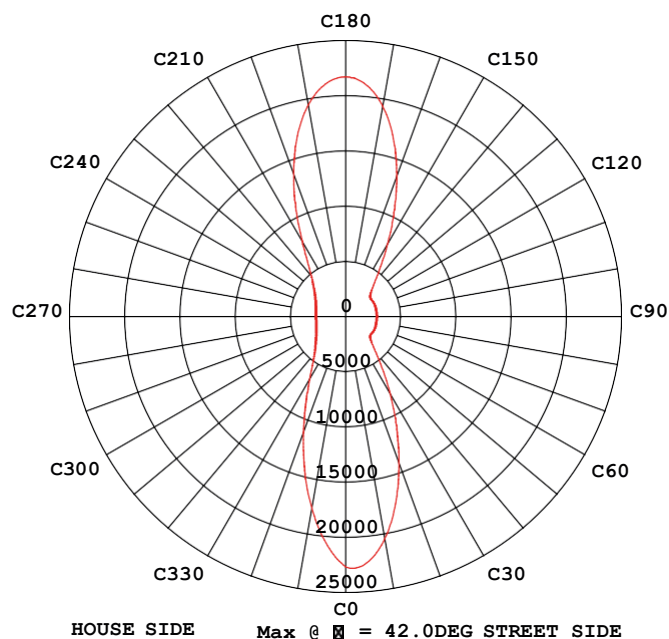

Planar Illuminance Curve

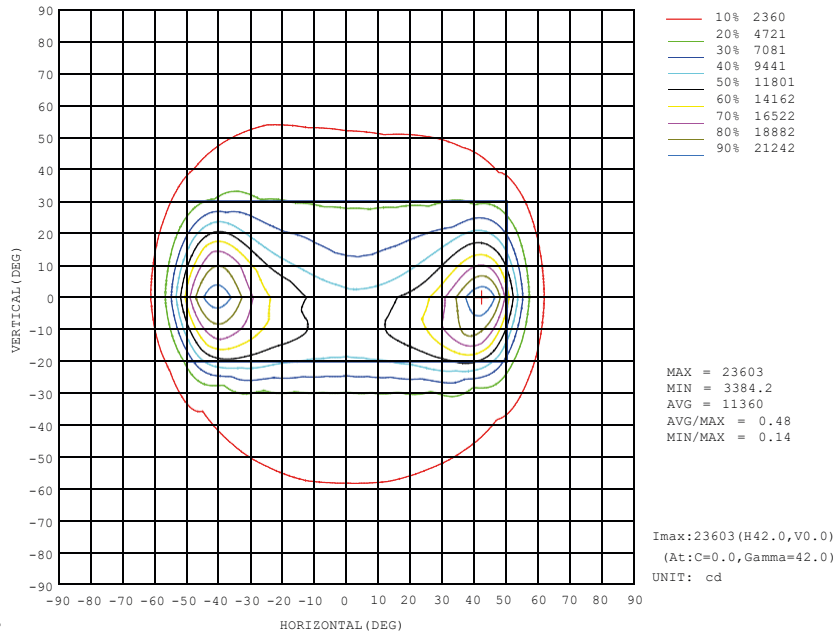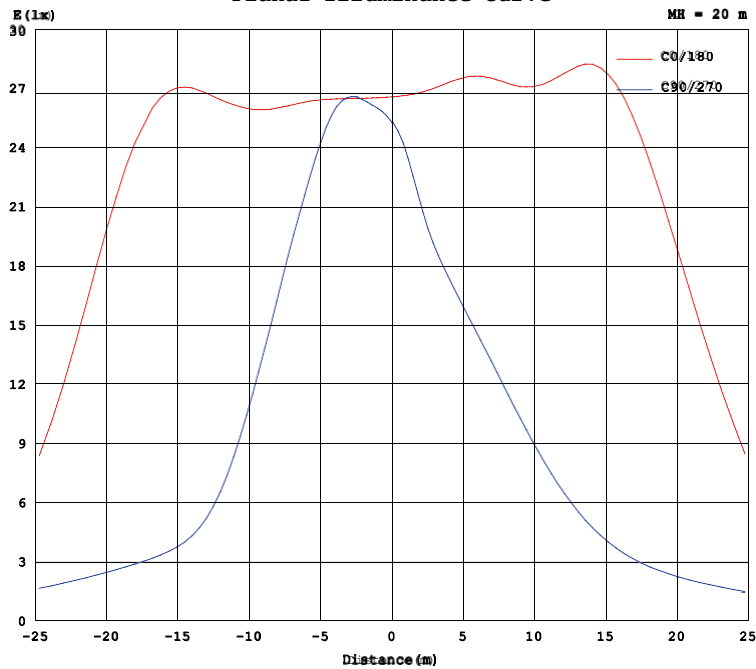

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

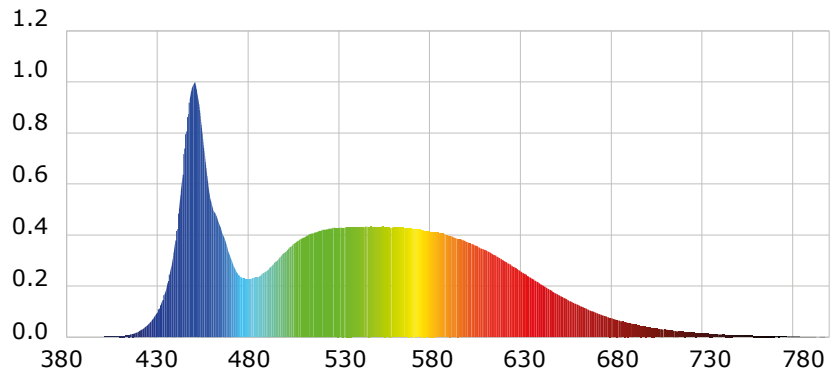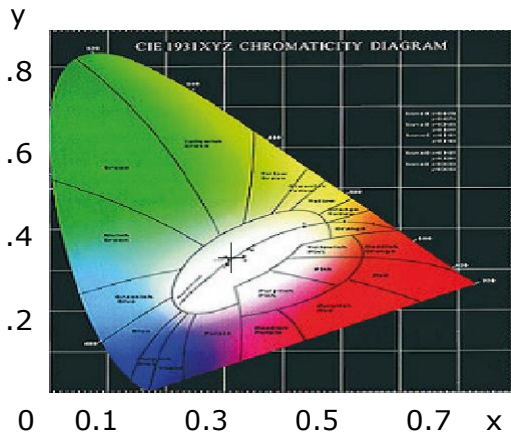

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6488K (duv=0.00674)

CRI: Ra= 83.4, avgR(1~14)= 76.0, avgR(1~15)= 75.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 20719.69 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 39214.08 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.60V

Power Factor: 0.9880

Efficiency: 100.92 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 191.01 Plm/W

Radiant Power: 66.236 W

Pupil Factor (Kp): 1.893

Power: 205.30W