

REFLECTOR RQZ

Características

Material	Al+Glass
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	440*320*50 mm
Lúmenes	28,000Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥.95

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.0-0.98A
Temperatura de Operación	-5 a -45 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

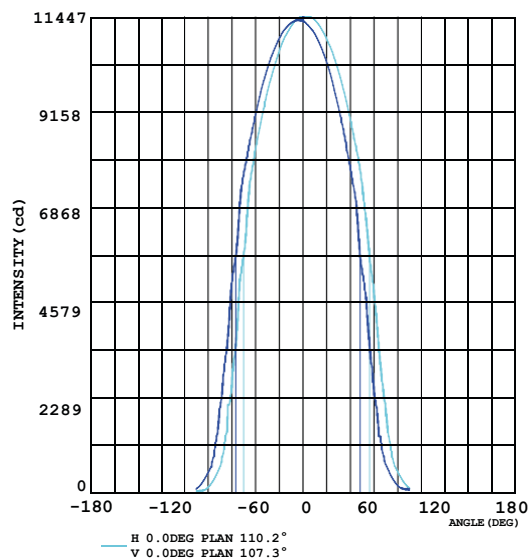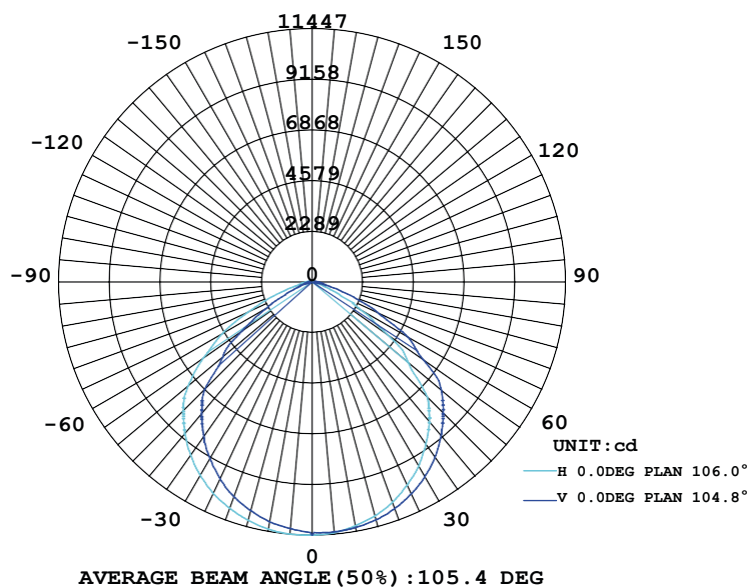

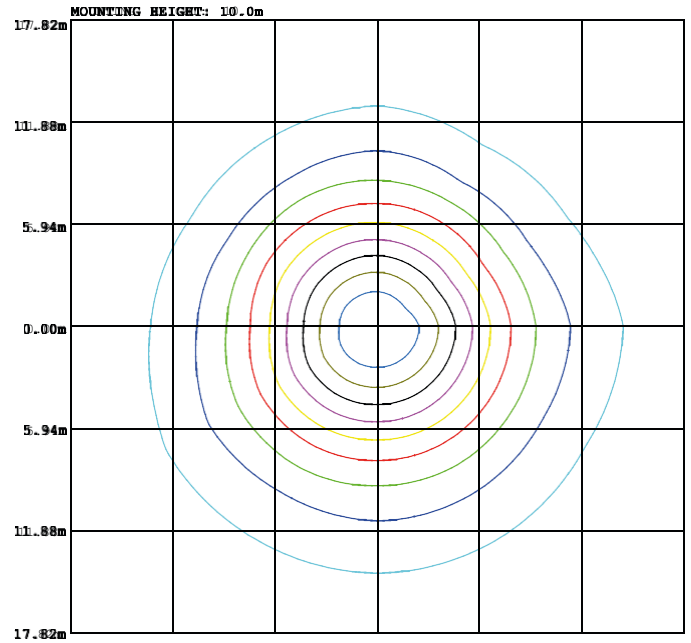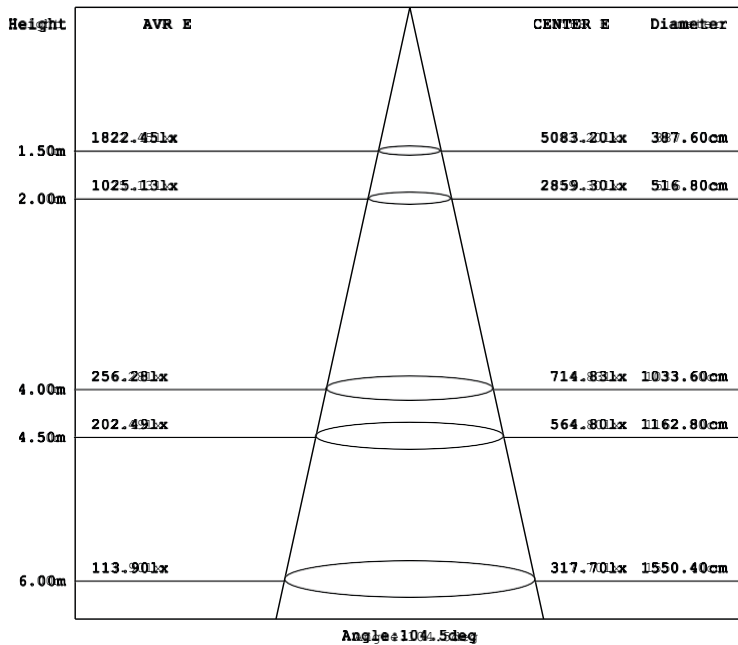

10%	11.43lx	50%	57.18lx
20%	22.87lx	60%	68.62lx
30%	34.31lx	70%	80.06lx
40%	45.74lx	80%	91.49lx
		90%	102.91lx

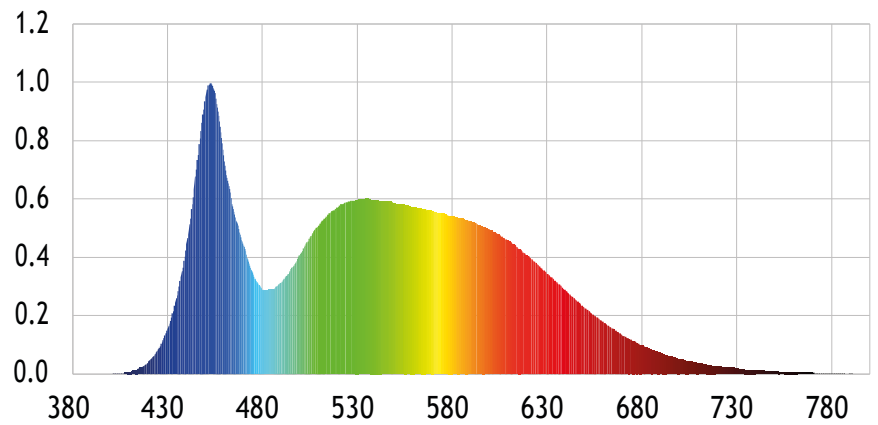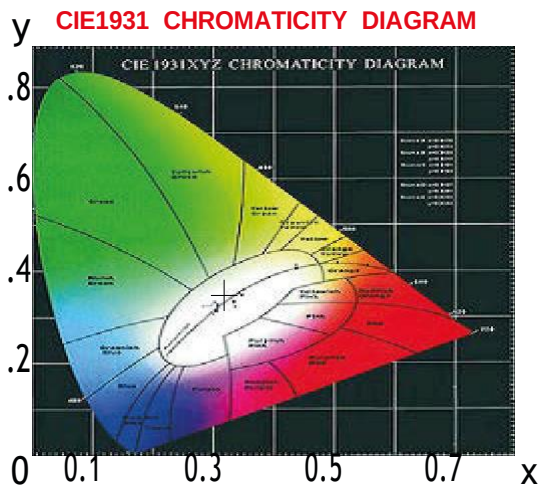

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6078K (duv=0.01182)

CRI: Ra=81.8, avgR(1-14)= 73.7, avgR(1-15)= 73.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 27702.95 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 51077.42 Plm

Efficiency: 98.17Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.00 Plm/W

Radiant Power: 85.834W

Pupil Factor (Kp): 1.844

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.9710

Current: 1.3160A

Frequency: 60.00Hz

Power: 282.20W