

CAMPANA LINEAL

Características

Material	Al+Pc
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP54
Base	Soporte para colgantes (Colgante no incluido)
Dimensiones mm	790*103*73 mm
Lúmenes	15,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	90°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.5 - 0.54 A


Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


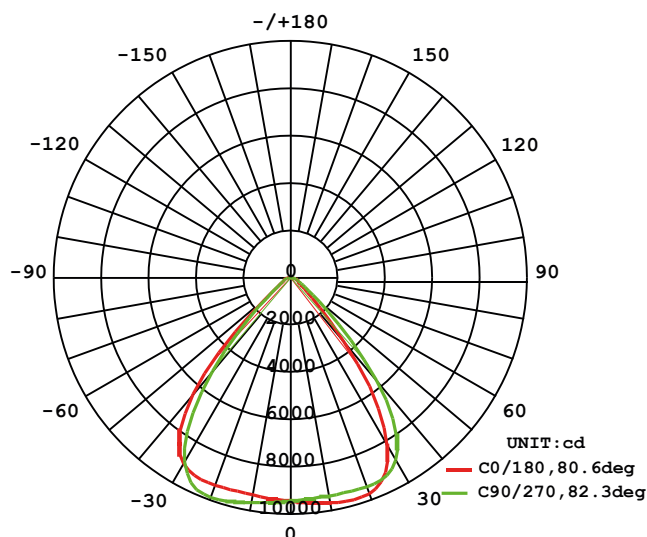


Planar Illuminance Curve

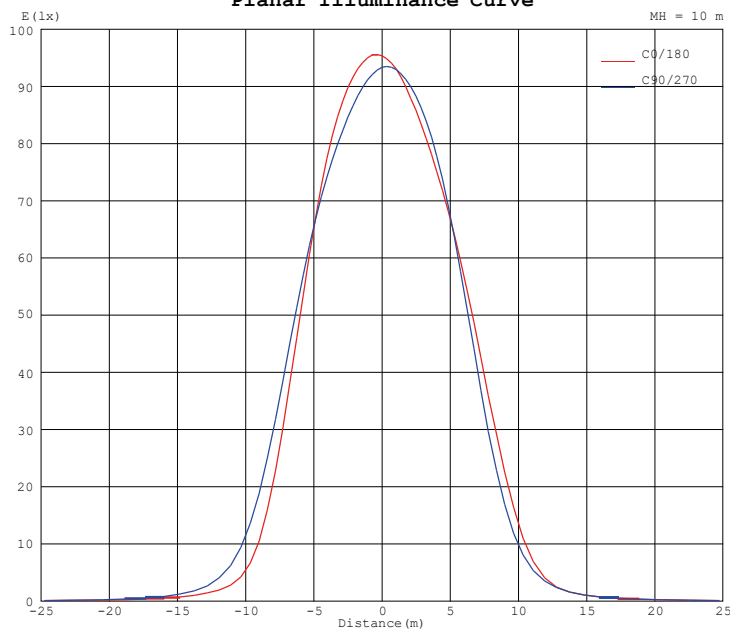

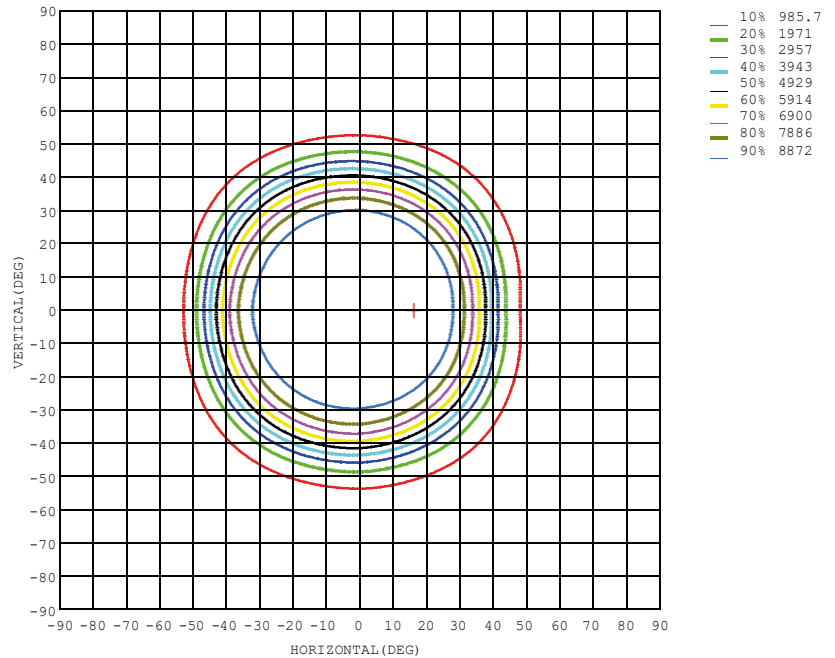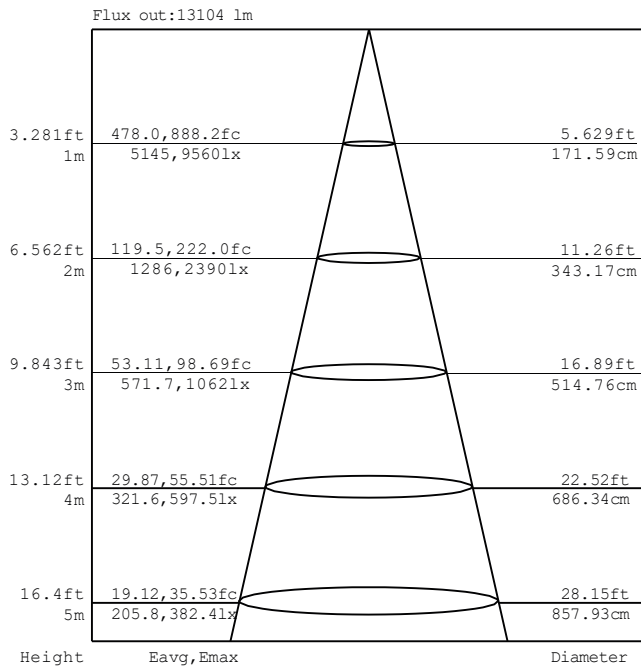

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

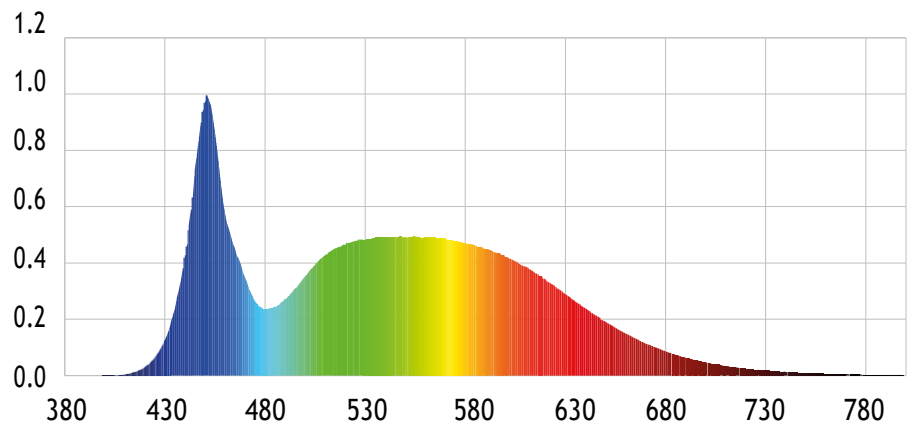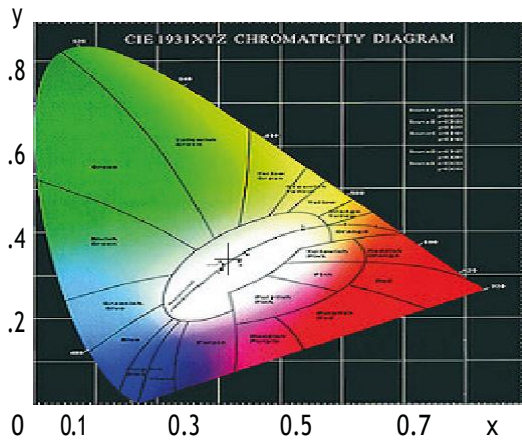

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6218K (duv=0.00813)

CRI: Ra= 81.8, avgR(1~14)= 73.9, avgR(1~15)= 73.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15316.95 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 28326.64 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9900

Efficiency: 103.63Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 191.66 Plm/W

Radiant Power: 48.216 W

Pupil Factor (Kp): 1.849

Power: 147.80W