

TOWER LIGHT RHBT

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	445*325 mm
Lúmenes	50,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	60°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.0-1.63A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

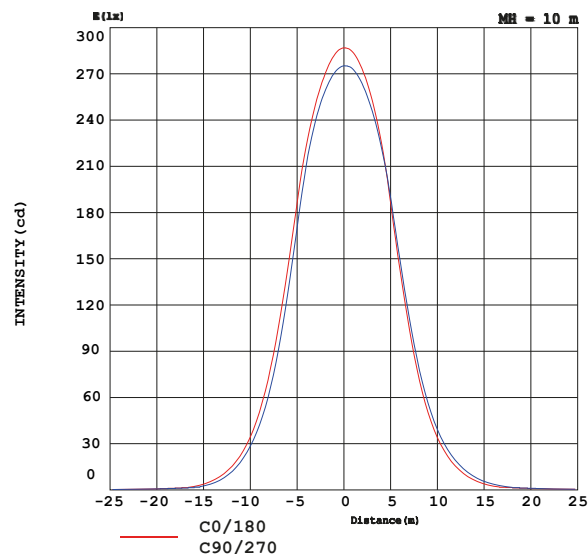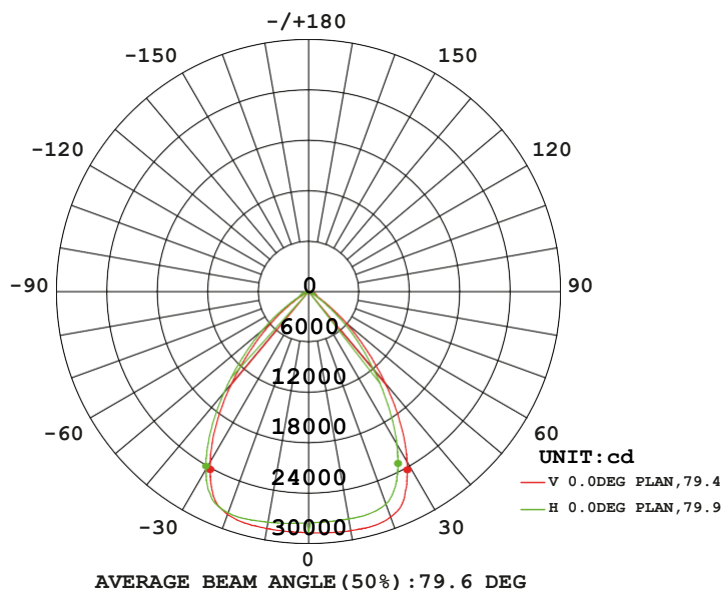



Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

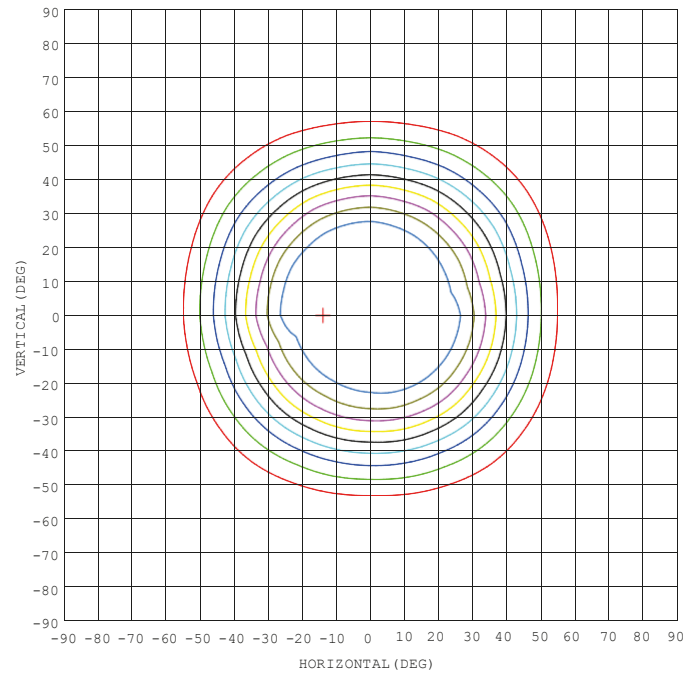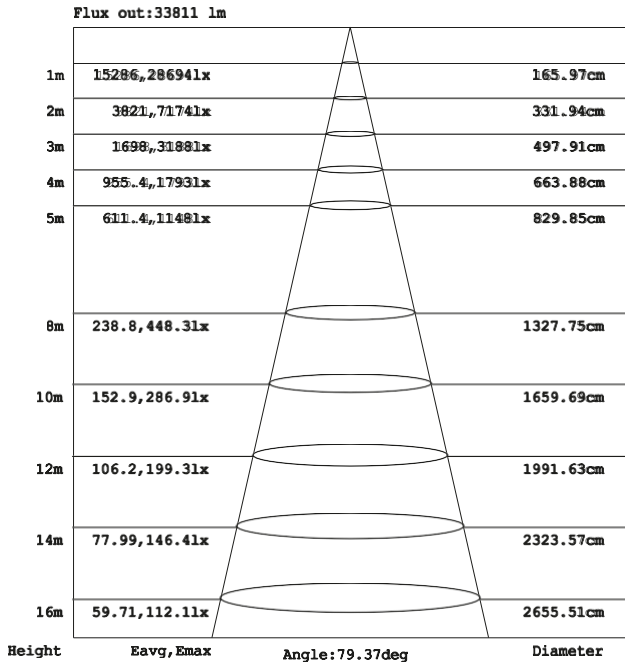

10% 2893	40% 11573	70% 20253
20% 5787	50% 14467	80% 23146
30% 8680	60% 17360	90% 26040

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

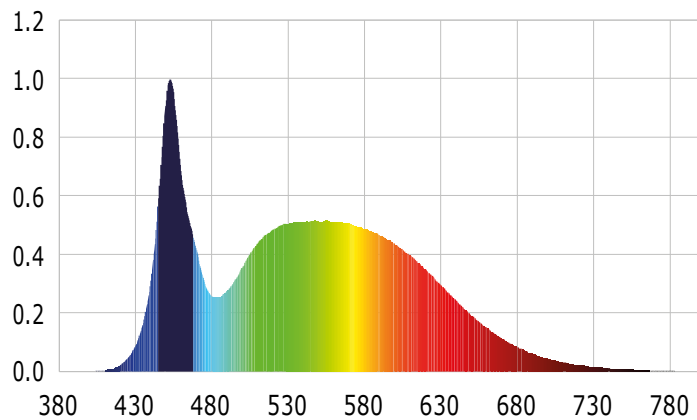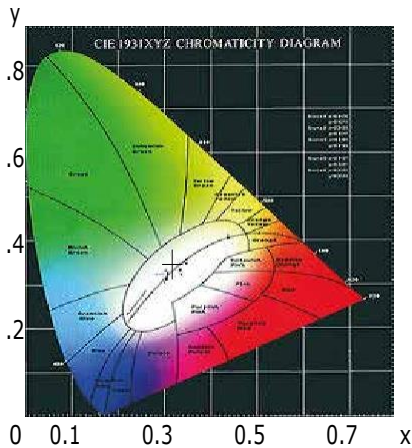

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6263K (duv=0.0102)

CRI: Ra= 79.3, avgR(1-14)= 72.4, avgR(1-15)= 72.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 46414 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 94020.38 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.62 V

Power Factor: 0.9768

Efficiency: 98.16 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 196.86 Plm/W

Radiant Power: 147.1 W

Pupil Factor (Kp): 1.847

Power: 472.7 W