

CAMPANA UFO

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø250*H120 mm
Peso	2.1939 Kg
Lúmenes	26,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

*Incluye cable de suspensión.


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 a 0.72A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

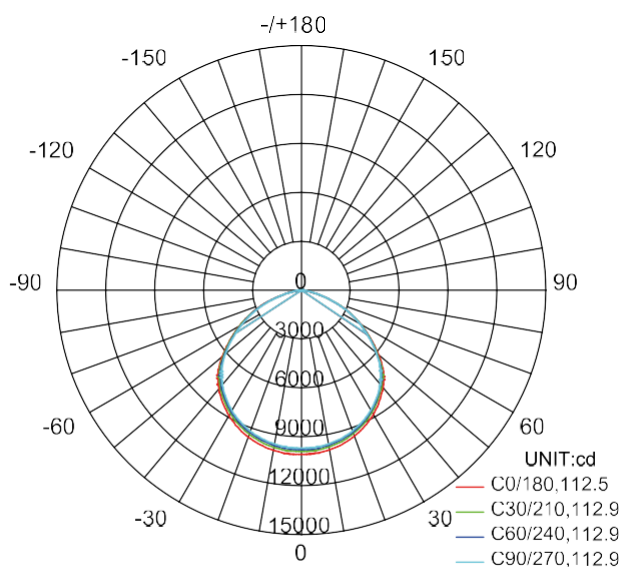




Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto





Planar Illuminance Curve

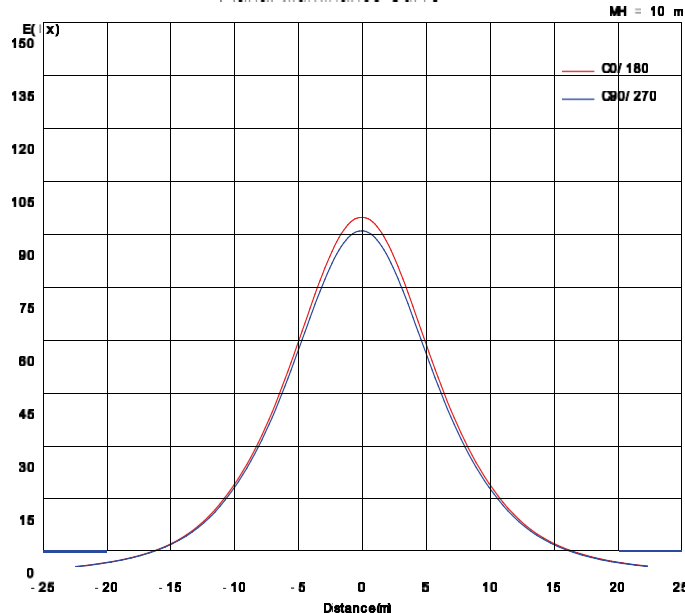

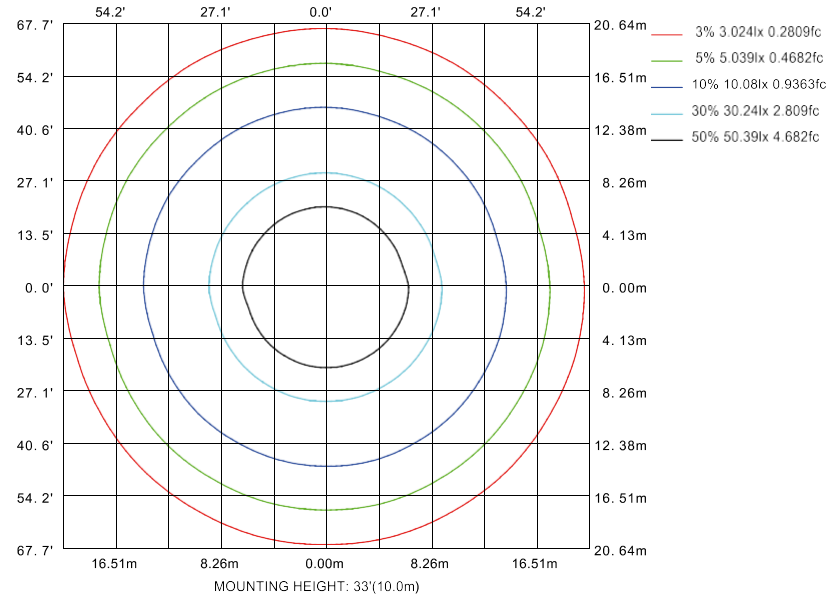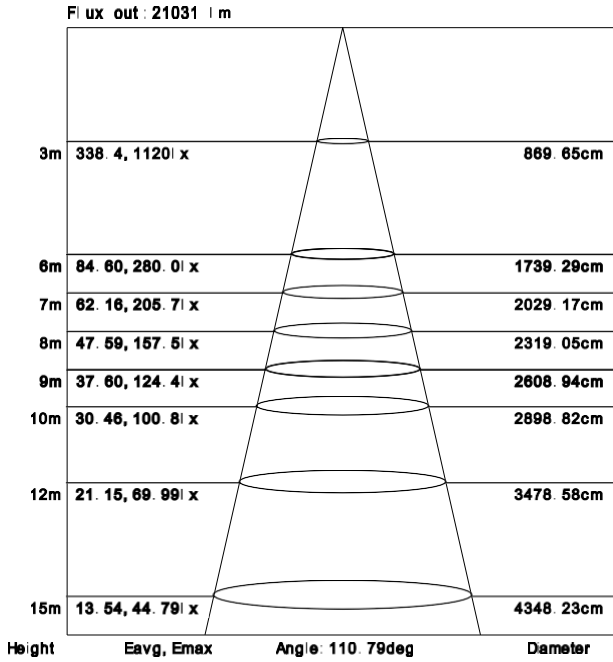

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

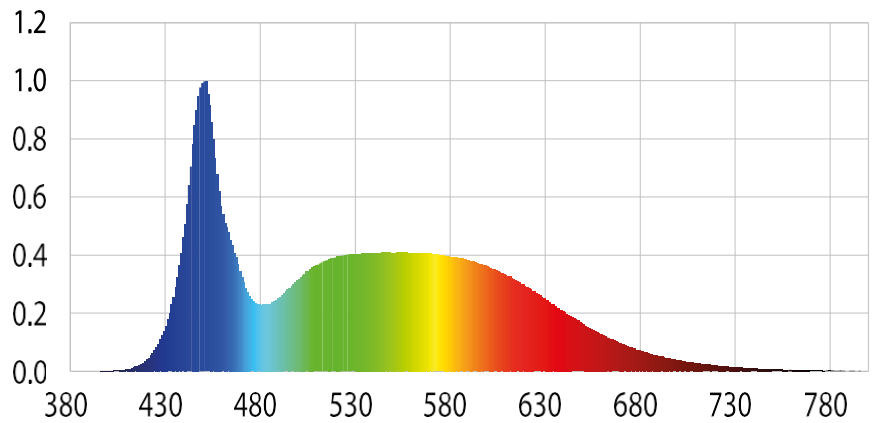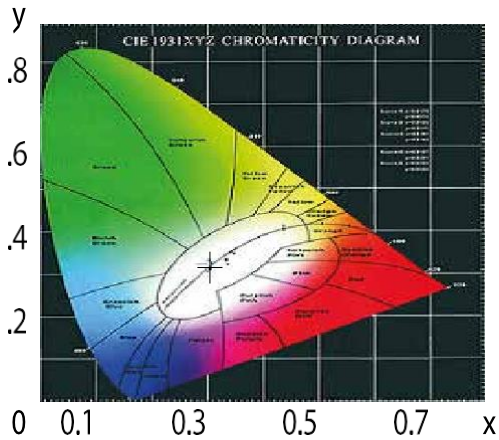

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7014K (duv=0.00231)

CRI: Ra= 83.6, avgR(1~14)= 64.1 avgR(1~15)= 64.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 25766.12 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 49910.17 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 218.70V

Power Factor: 0.9720

Efficiency: 131.06Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 253.87 Plm/W

Current: 0.9250A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 85.256 W

Pupil Factor (Kp): 1.937

Power: 196.60 W