

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	410*510*100 mm
Lúmenes	65,000 lm
Temperatura	6500K
Ángulo	100°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88-1.63 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

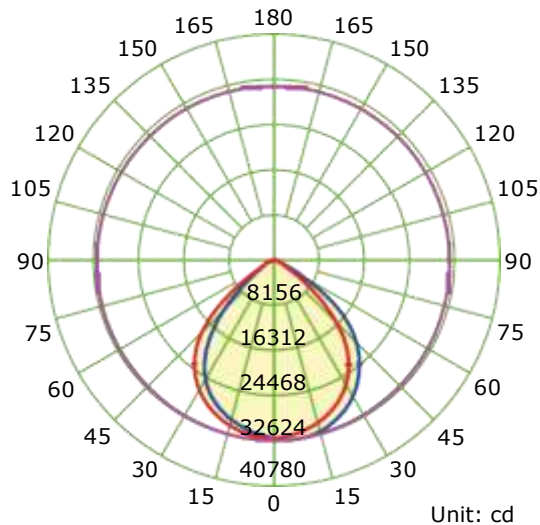






Average Diffuse Angle(50%): 92.6°

— C0-C180 — C90-C270 — G6

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

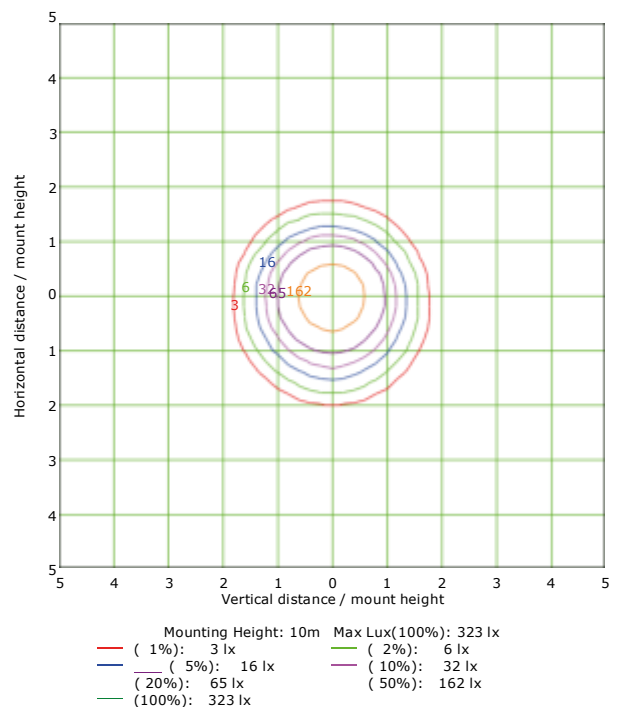

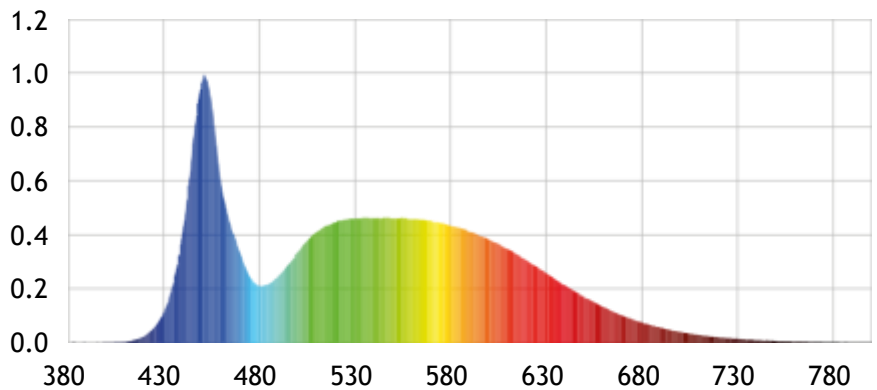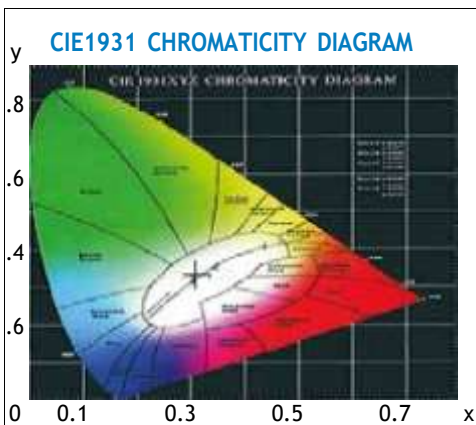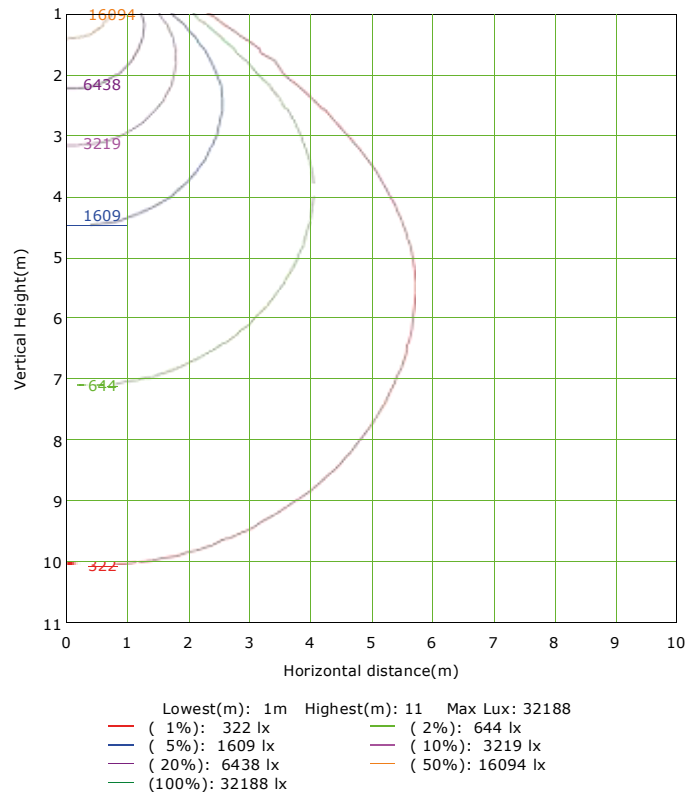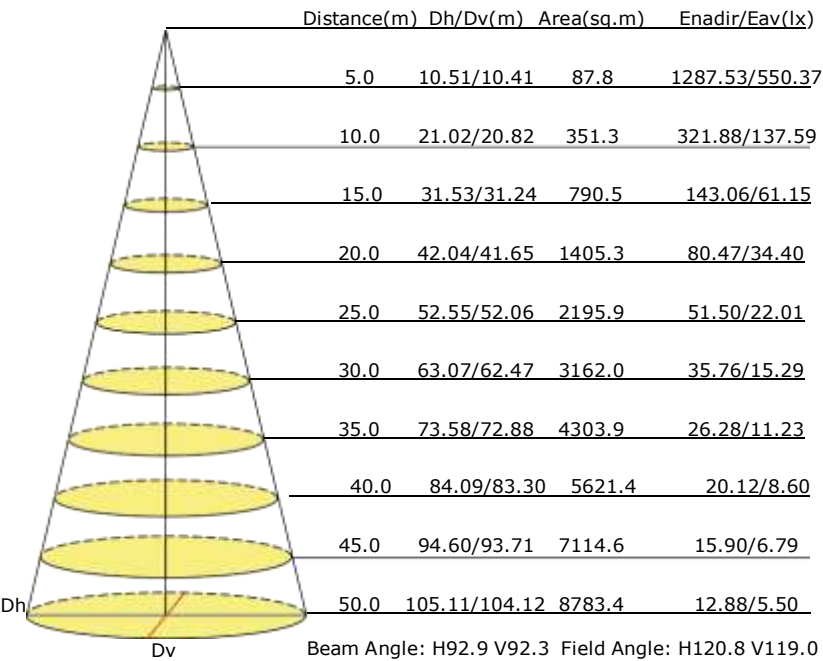

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6598K (duv=0.00855)

CRI: Ra= 81.3, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 67890.27 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 128110.28 Plm

Efficiency: 132.08Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 249.24 Plm/W

Radiant Power: 215.067 W

Pupil Factor (Kp): 1.887

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9800

Current: 2.3820A

Frequency: 60.00Hz

Power: 514.00W