

LUMINARIA DE VIALIDAD

Características

Material	Fe
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	500*160*100 mm
Lúmenes	5,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	70 X 140°
Tipo de curva de distribución	Asimétrica

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58 - 0.16 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía *
Certificación	NOM ANCE



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

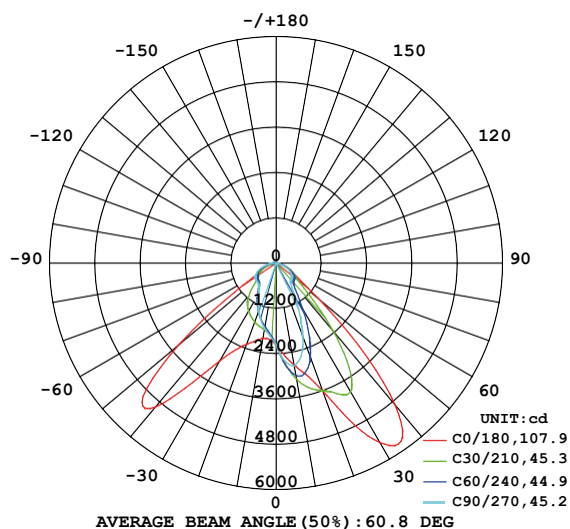



MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

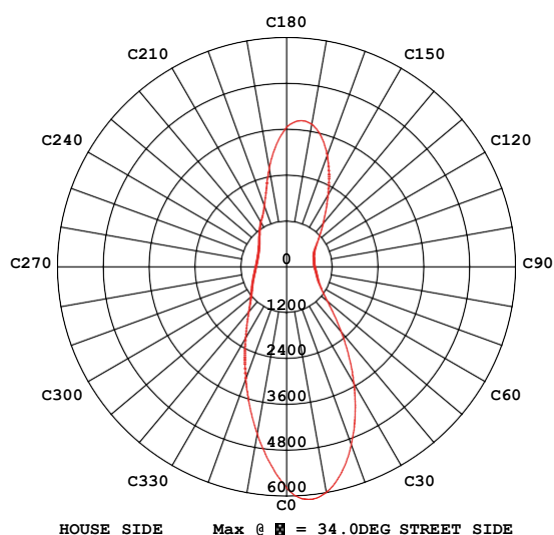



Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Planar Illuminance Curve

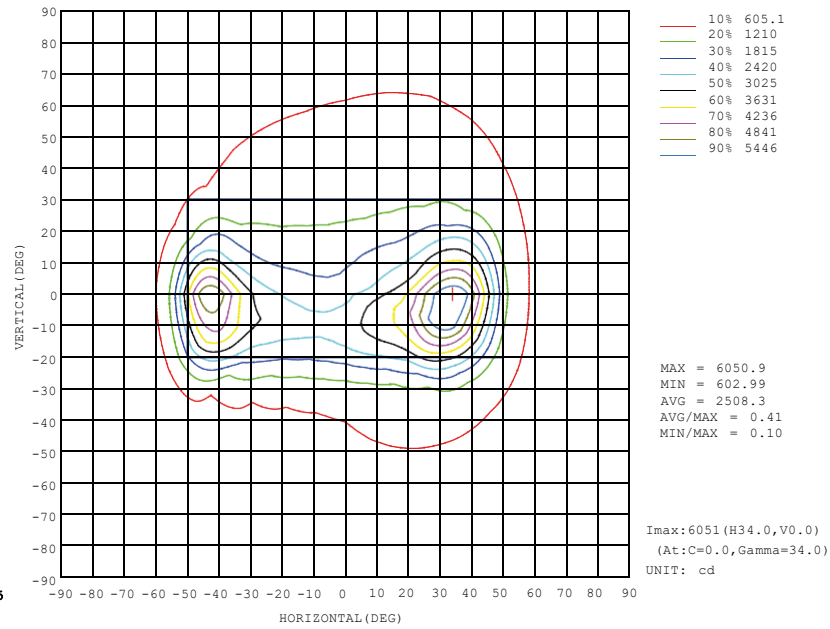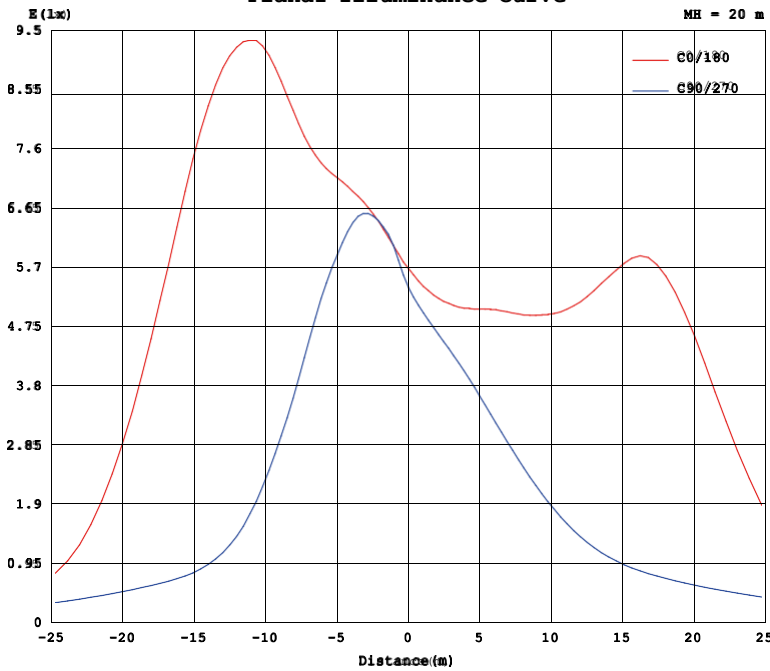

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

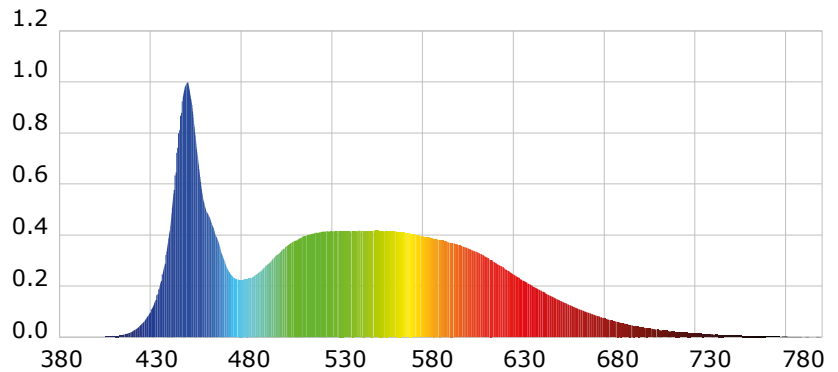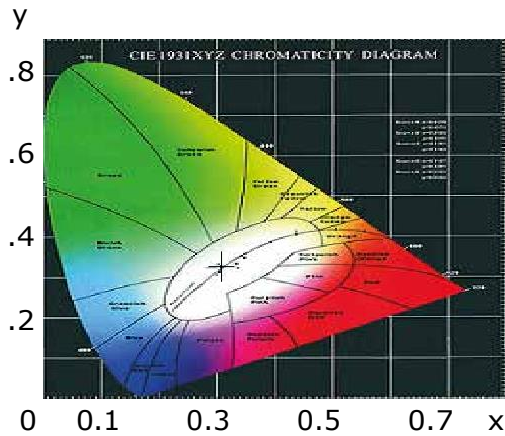

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6674K$ ($duv=0.00613$)

CRI: $R_a=84.0$, $avgR(1\sim14)=76.7$, $avgR(1\sim15)=76.7$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5540.16 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 10604.56 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9880

Efficiency: 106.91 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 204.64 Plm/W

Radiant Power: 17.893 W

Pupil Factor (Kp): 1.914

Power: 51.82W