

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	810*320*190 mm
Lúmenes	50,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88 - 1.63A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


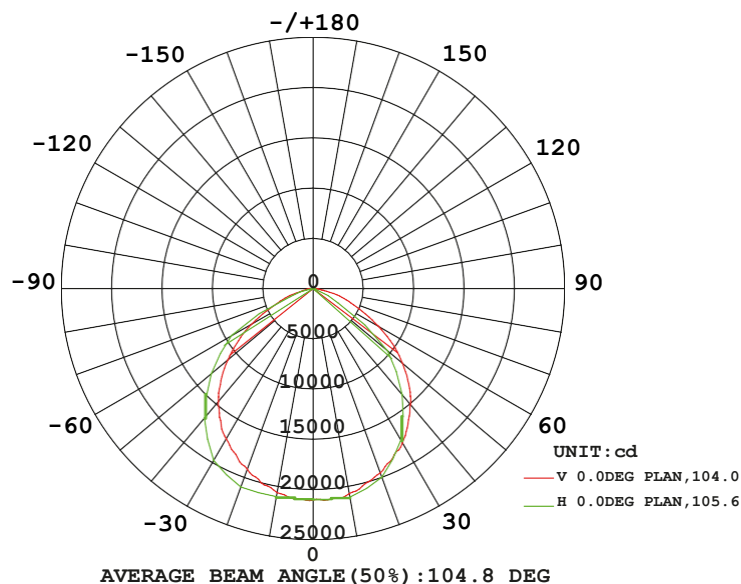


Planar Illuminance Curve

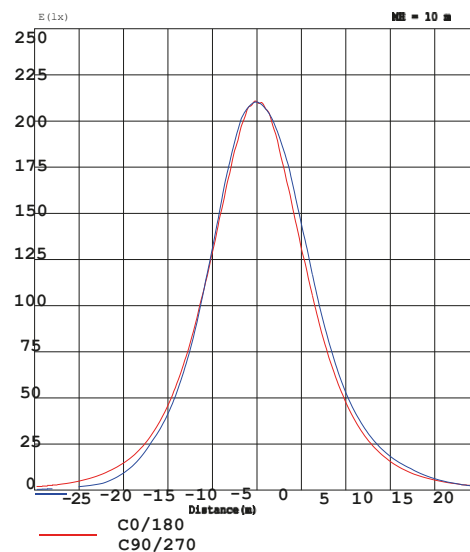



Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

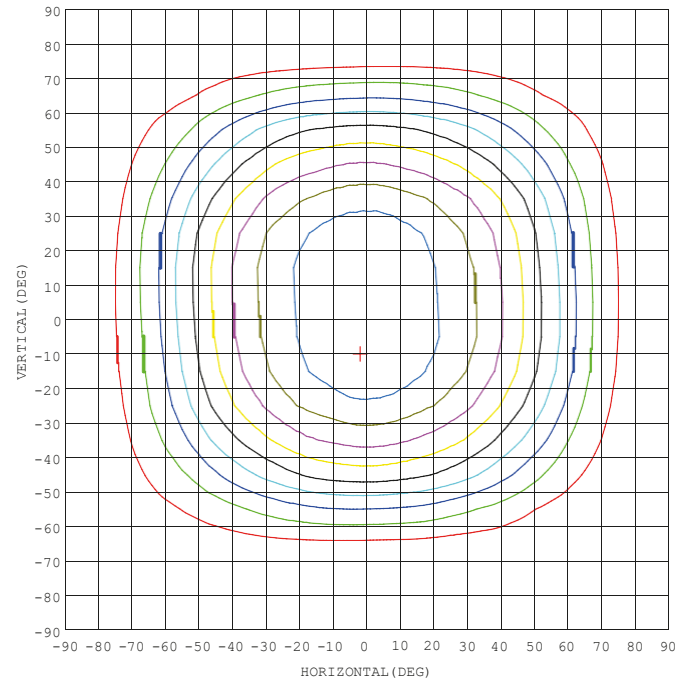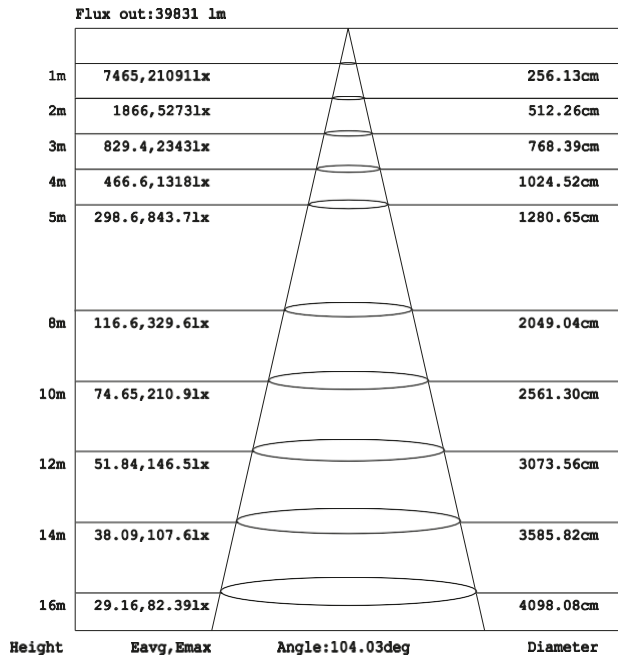

10% 2119	40% 8476	70% 14832
20% 4238	50% 10594	80% 16951
30% 6357	60% 12713	90% 19070

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

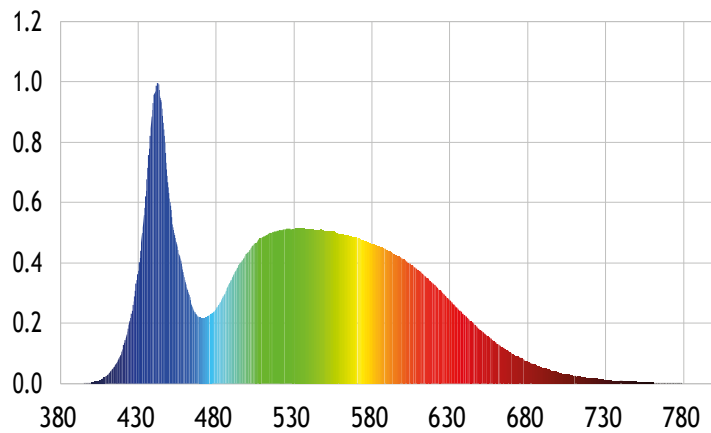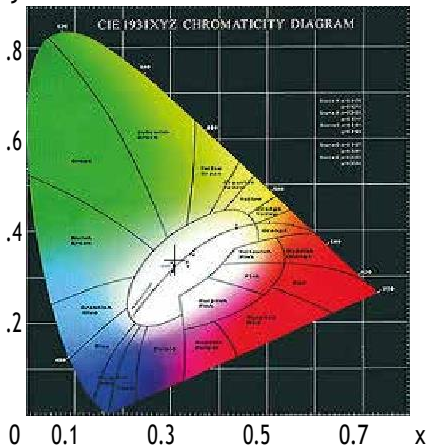

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6544K (duv=0.01117)

CRI: Ra=79.9, avgR(1-14)= 72.0, avgR(1-15)= 71.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 54438.91 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 1016994.09 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 298.70V

Power Factor: 0.9570

Efficiency: 105.52Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 197.12 Plm/W

Radiant Power: 172.998W

Pupil Factor (Kp): 1.868

Power: 515.90W