

MIRROR ROUND III

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

MIRROR ROUND III ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER A MURO CON FUENTE DE LUZ LED.

ELABORADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD. SU CUERPO COMBINA MATERIALES DE ACERO Y ALUMINIO CON DIFERENTES ACABADOS APORTANDO VITALIDAD A LA DECORACIÓN.


MIRROR ROUND III PUEDE UTILIZARSE PARA COMPLEMENTAR LA ILUMINACIÓN DE UN ESPACIO CON PROYECCIÓN DE LUZ SUAVE Y HOMOGÉNEA PARA USO EN INTERIORES.

LA LUMINARIA TIENE TRES UNIDADES DIRIGIBLES CON ROTACIÓN HORIZONTAL DE 355° Y VERTICAL DE 90°, QUE BRINDA VERSATILIDAD EN LA PROYECCIÓN DE LUZ, CREANDO AMBIENTES CONFORTABLES Y ATRACTIVOS.

EQUIPADA CON UN DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE TENSIÓN.

IDEAL PARA:

- SALAS
- PASILLOS
- ESTUDIOS
- RECAMARAS

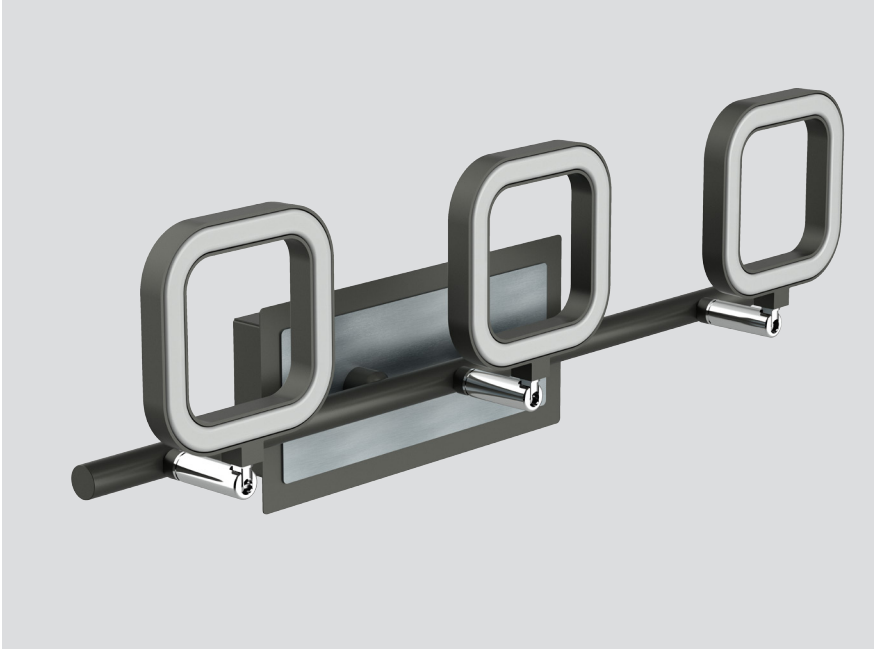

2. DESCRIPCIÓN

2.1 BASE	• ACERO COLD ROLLED Y LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO RALLADO FINO
2.2 CUERPO	• INYECCIÓN DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN
2.3 ACABADO	• PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS ACERO O CHOCOLATE
2.4 PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA, ACABADO OPALINO
2.5 MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER
2.6 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP40
2.7 PESO	• 600 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTERNO
	• VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-240V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.18 A / 0.13 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 /60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6 POTENCIA	• 13.5 W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• >120%

MIRROR ROUND III

4. FUENTE LUMINOSA


- | | |
|--------------------------|--------------|
| 4.1 TIPO | • LED |
| 4.2 TEMPERATURA DE COLOR | • 3000 K |
| 4.3 FLUJO LUMINOSO | • 3x200 lm |
| 4.4 IRC | • ≥ 82 |
| 4.5 VIDA ÚTIL | • 50,000 HRS |

5. FOTOMETRÍA

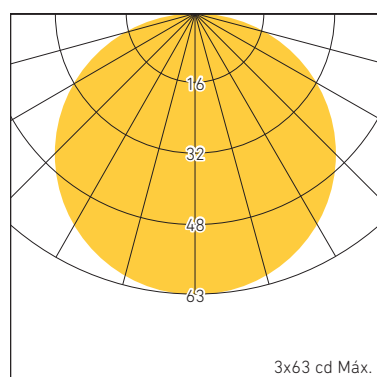

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA • 44 lm/W

6. DIMENSIONES

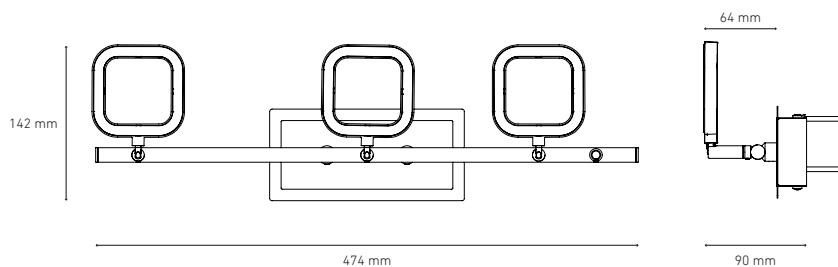

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
MIRROR ROUND III 100-240V BFP 30K GR AC	L6112-6E0
MIRROR ROUND III 100-240V BFP 30K CH	L6112-8E0