

LUNA 6 FLAT

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LUNA 6 FLAT ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN DONDE LOS ESPACIOS SON MUY ESTRECHOS Y COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS HALÓGENO DE 50W OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 80%.


EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, CON UN IRC MAYOR A 80 QUE PROPORCIONA UNA BUENA CALIDAD DE ILUMINACIÓN Y BUENA REPRODUCCIÓN DEL COLOR.

CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO DE UNA ALEACIÓN ESPECIALMENTE FORMULADA PARA RESISTIR LA CORROSIÓN Y UN PANEL DIFUSOR DE LUZ QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE LUMINOSA Y PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

CUENTA CON UN NUEVO DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V~ QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- NICHOS
- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- CADENAS BOUTIQUE
- HABITACIONES DE HOTEL

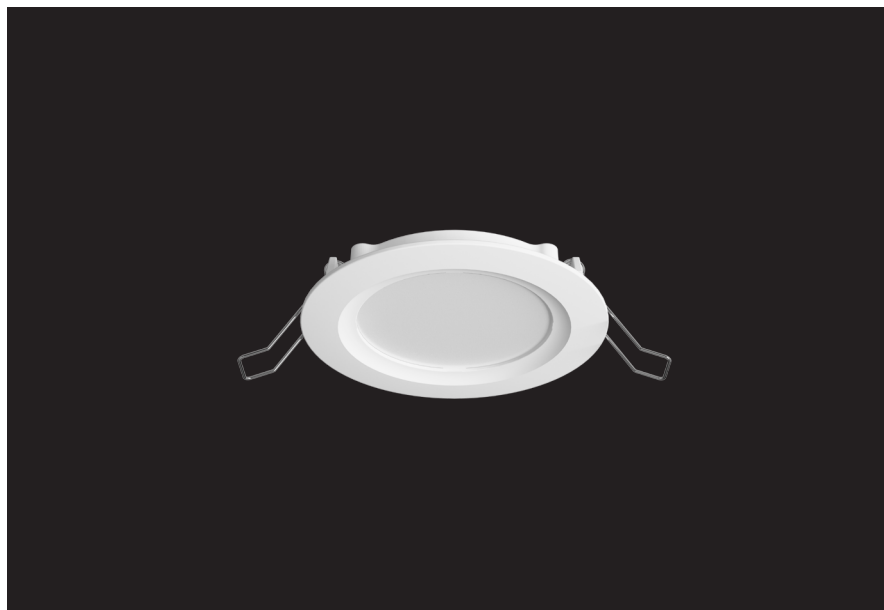

2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	• INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE Y NIQUEL SATÍN
2.2 PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO
2.3 RESORTE	• ALAMBRE NIQUELADO
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP50
2.6 PESO	• 180 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO • VIDA ÚTIL 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.047 A / 0.028 A / 0.024 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6 POTENCIA	• 6 W
3.7 ATENUABLE	• SI, EN EL RANGO DE 100-240V~ POR FASE (DIMMER)
3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• <20 %

LUNA 6 FLAT

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 378 lm @ 3000 K • 410 lm @ 4000 K • 410 lm @ 6000 K
4.4 IRC	• ≥82
4.5 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

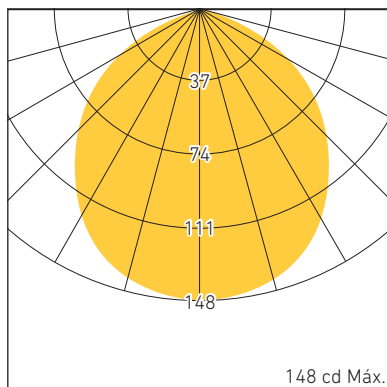

REFERENCIA A 6000 K

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 63 lm/W @ 3000 K • 68 lm/W @ 4000 K • 68 lm/W @ 6000 K
----------------------------	--

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA 6 FLAT 6W 100-305V BF 30K BC	L6352-1E0
LUNA 6 FLAT 6W 100-305V BF 40K BC	L6352-1I0
LUNA 6 FLAT 6W 100-305V BF 40K NS	L6352-BI0
LUNA 6 FLAT 6W 100-305V BF 60K BC	L6352-130

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 6W 100-305V AFP	D5469-000

6. DIMENSIONES

