

M 7000 LED 24° FIJO

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

M 7000 LED 24° ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON LÁMPARAS DE ADITIVOS METÁLICOS DE HASTA 100W PARA USO EN INTERIORES.

LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 60 RESISTENTE A POLVO. FABRICADA CON MATERIALES MUY RESISTENTES AL PASO DEL TIEMPO COMO RADIACIÓN UV.

LA ÓPTICA DE 24° ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ILUMINAR CON EXCELENTE NIVEL DE LUZ INSTALACIONES DE TRIPLE ALTURA.

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y MULTI VOLTAJE CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MAS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- COMERCIOS
- OFICINAS EN GENERAL
- BANCOS
- CORPORATIVOS
- INSTALACIONES DE TRIPLE ALTURA



2. DESCRIPCIÓN

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| 2.1 | DISIPADOR Y ARILLO | • INYECCIÓN DE ALUMINIO
• ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA |
| 2.2 | ÓPTICA | • INYECCIÓN DE ACRÍLICO |
| 2.3 | MONTAJE O INSTALACIÓN | • EMPOTRAR |
| 2.4 | GRADO DE PROTECCIÓN | • IP 60 |
| 2.5 | PESO | • 2,800 GRS |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 3.1 | FUENTE | • (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO AFP, REMOTO
• VIDA ÚTIL: 25,000 HRS |
| 3.2 | RANGO DE TENSIÓN | • 100 - 305 V~ |
| 3.3 | CORRIENTE DE OPERACIÓN | • 0.67 A / 0.37 A / 0.32 A |
| 3.4 | FRECUENCIA DE OPERACION | • 50/60 Hz |
| 3.5 | FACTOR DE POTENCIA | • > 0.90 |
| 3.6 | POTENCIA | • 80 W |
| 3.7 | DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • < 20% |


M 7000 LED

24° FIJO

4. FUENTE LUMINOSA


- 4.1 TIPO • LED
- 4.2 FLUJO LUMINOSO • 6600 lm @ 4000 K
- 4.3 IRC • ≥ 82
- 4.4 VIDA ÚTIL • > 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

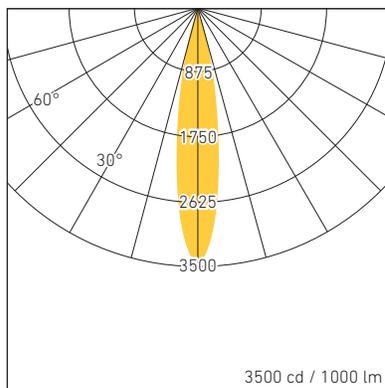

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA: • 82 lm/W @ 4000 K

6. DIMENSIONES

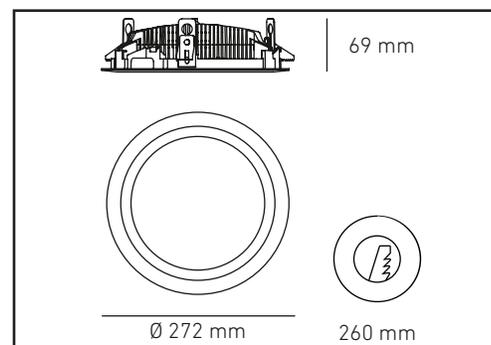

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
M 7000 80W 100-305V AFP 24° 4000K BLANCO	L5050-115

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 80W 100-305V AFP CON BANCO DE CONEXIONES	D5047-000