

T8 LED ECO OPALINO

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LA LÁMPARA LINEAL T8 LED ES EL REEMPLAZO PERFECTO EN TAMAÑO Y APLICACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES T8 DE 32W OBTENIENDO AHORROS DE 50% DE CONSUMO ELÉCTRICO.


UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE GENERA UN ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJA POTENCIA, GENERANDO UN RENDIMIENTO MAYOR A 90 lm/W, QUE LO HACE UN PRODUCTO ALTAMENTE EFICAZ.

CUENTA CON UNA PANTALLA DE POLÍMERO OPALINO PARA UNA EMISIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO CON IP50.

EQUIPADA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO, CON RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE, ESTE SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL INTERIOR DE LA LÁMPARA Y NO REQUIERE DE ELECTRÓNICA EXTRA.

IDEAL PARA:

- CAJILLOS
- COMERCIOS
- ESTÉTICAS
- APARADORES
- PASILLOS
- MUEBLES
- CLOSETS
- COCINAS

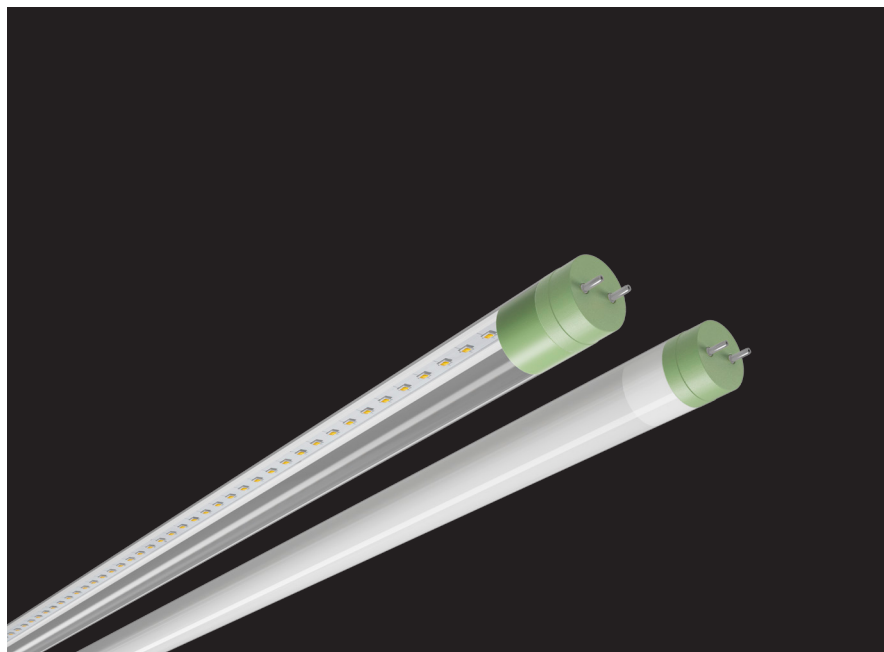

2. DESCRIPCIÓN

- | | |
|-------------------------|--|
| 2.1 CUERPO | • POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA |
| 2.2 PANTALLA | • POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA ACABADO OPALINO |
| 2.3 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP50 |
| 2.4 PESO | • 200 gr |

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 3.1 FUENTE | • (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTEGRADO
VIDA ÚTIL: 25,000 HRS |
| 3.2 RANGO DE TENSIÓN | • 100 - 240V~ |
| 3.3 CORRIENTE MÁXIMA | • 0.21 A / 0.15 A |
| 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN | • 50/60 Hz |
| 3.5 FACTOR DE POTENCIA | • 0.5 |
| 3.6 POTENCIA | • 16 W |
| 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) | • >120% |


T8 LED ECO OPALINO



4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO
 - LED
- 4.2 BASE
 - G13
- 4.3 TEMPERATURA DE COLOR
 - 4000K
 - 6000K
- 4.4 FLUJO LUMINOSO
 - 1570 lm @ 4000 K
 - 1570 lm @ 6000 K
- 4.5 IRC
 - 70
- 4.6 VIDA ÚTIL
 - 50,000 HRS


5. FOTOMETRÍA

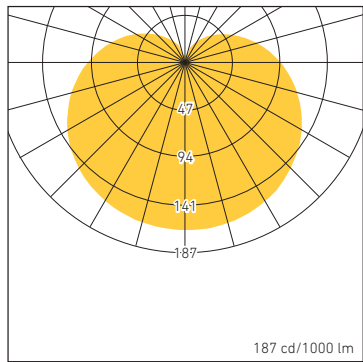

REFERENCIA A 6000 K

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA
 - 98 lm/W @ 4000 K
 - 98 lm/W @ 6000 K

6. DIMENSIONES

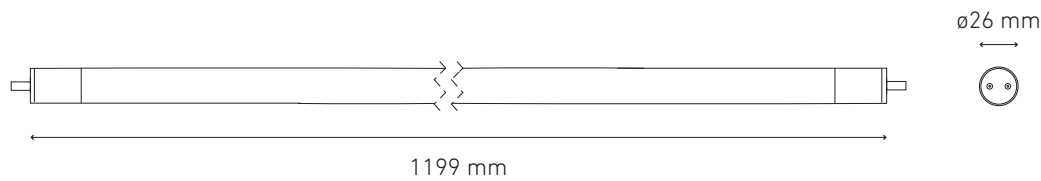

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LÁMPARA LED T8 LINEAL E 16W 100-240V 4000K OPALINO	F5147-010
LÁMPARA LED T8 LINEAL E 16W 100-240V 6000K OPALINO	F5147-030

