

# PANEL LED 60x120 EMPOTRAR / SUSPENDER

## 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

PANEL LED 60x120 ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER. REEMPLAZA LUMINARIAS LINEALES DE 2X28W T5 y 1x54 W.

CUENTA CON UN DISEÑO MUY ESBELTO Y UN PERALTE DE TAN SOLO 11 mm QUE USA UNA TECNOLOGÍA ÚNICA DE DIFUSIÓN DE LUZ PARA CREAR ESPACIOS UNIFORMEMENTE BRILLANTES CON UN CONFORT VISUAL ÚNICO POR SU BAJO FACTOR DE DESLUMBRAMIENTO.

REQUIERE DE UN KIT DE SISTEMA DE SUSPENCIÓN QUE SE VENDE POR SEPARADO EL CUAL CUENTA CON TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

LÍNEA MODERNA Y MUY ESTÉTICA DE FÁCIL INSTALACIÓN Y BAJO MANTENIMIENTO.

IDEAL PARA:

- CADENAS BOUTIQUE
- CORPORATIVOS
- OFICINAS
- RESIDENCIAS



## 2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	· EXTRUÍDO DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO
2.2 DIFUSOR	· POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO
2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN	· EMPOTRAR/SUSPENDER
2.4 ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN	· CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA AJUSTABLE
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	· IP50
2.6 PESO	· 4,900 gr

## 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	· (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO
3.2 RANGO DE TENSIÓN	· VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	· 100-240V~
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	· 0.30 A / 0.17 A
3.5 FACTOR DE POTENCIA	· 50 / 60 Hz
3.6 POTENCIA	· > 0.9
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	· 64 W
	· < 20%

# PANEL LED 60x120 EMPOTRAR / SUSPENDER

## 4. FUENTE LUMINOSA


4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 5888 lm @ 3000 K • 6200 lm @ 4000 K • 6200 lm @ 6000 K
4.4 IRC	• $\geq 82$
4.5 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

## 5. FOTOMETRÍA

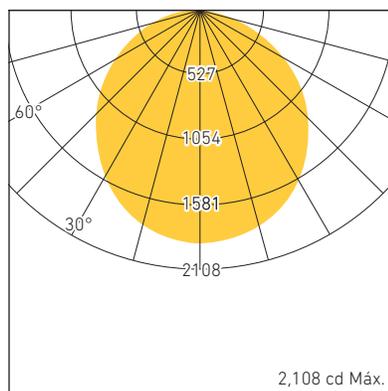

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 92 lm / W @ 3000 K • 97 lm / W @ 4000 K • 97 lm / W @ 6000 K
----------------------------	--

## 6. DIMENSIONES

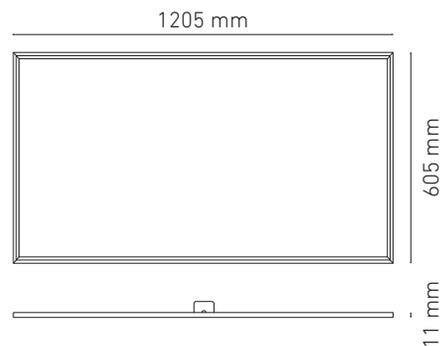

## 7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
PANEL 60X120 64W 100-240V 30K BC	L5521-1E0
PANEL 60X120 64W 100-240V 40K BC	L5521-110
PANEL 60X120 64W 100-240V 60K BC	L5521-130

## 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 64W 100-240V AFP	D5242-000
ACCESORIOS LUMINARIO PANEL 60X120 SUSPENDER	P3711-000

## 9. CERTIFICACIONES

9.1 NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

7C17 2 / 2