


**SURTEK**



Sumergible en agua **SUCIA**

Encendido y apagado **AUTOMÁTICO**

Máxima temperatura de **AGUA 35°C**

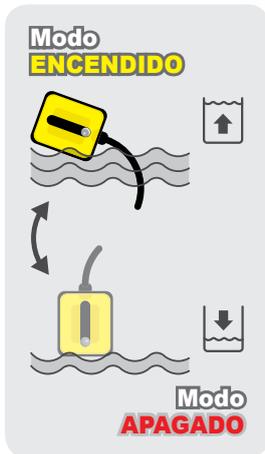


Cuenta con interruptor tipo flotador que enciende y apaga la bomba con el nivel del agua, previniendo que trabaje en seco.



Impulsor fabricado de Poliamida altamente resistente y rígido.

Sello mecánico de alta precisión fabricado en cerámica.

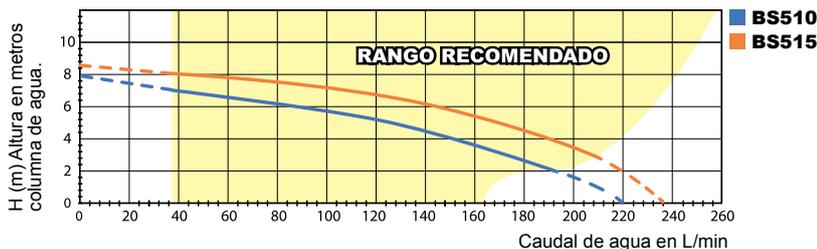

# Bombas Sumergibles para Agua Sucia

**1** año **GARANTÍA**



Recomendada para bombear agua limpia y sucia con partículas de hasta 35 milímetros en trabajos de drenado de agua en inundaciones, aguas residuales, agua estancada, así como para uso doméstico.

**PROTECCIÓN**  
Protección contra el agua grado IPX8 que la hace completamente sumergible. Cuenta con un sistema de protección térmica.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	ALTURA MÁXIMA	
BS510	Bomba sumergible para agua sucia	1 HP	8 m	1
BS515	Bomba sumergible para agua sucia	1-1/2 HP	8 m	1



# DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

## Bombas Sumergibles

### Agua Sucia

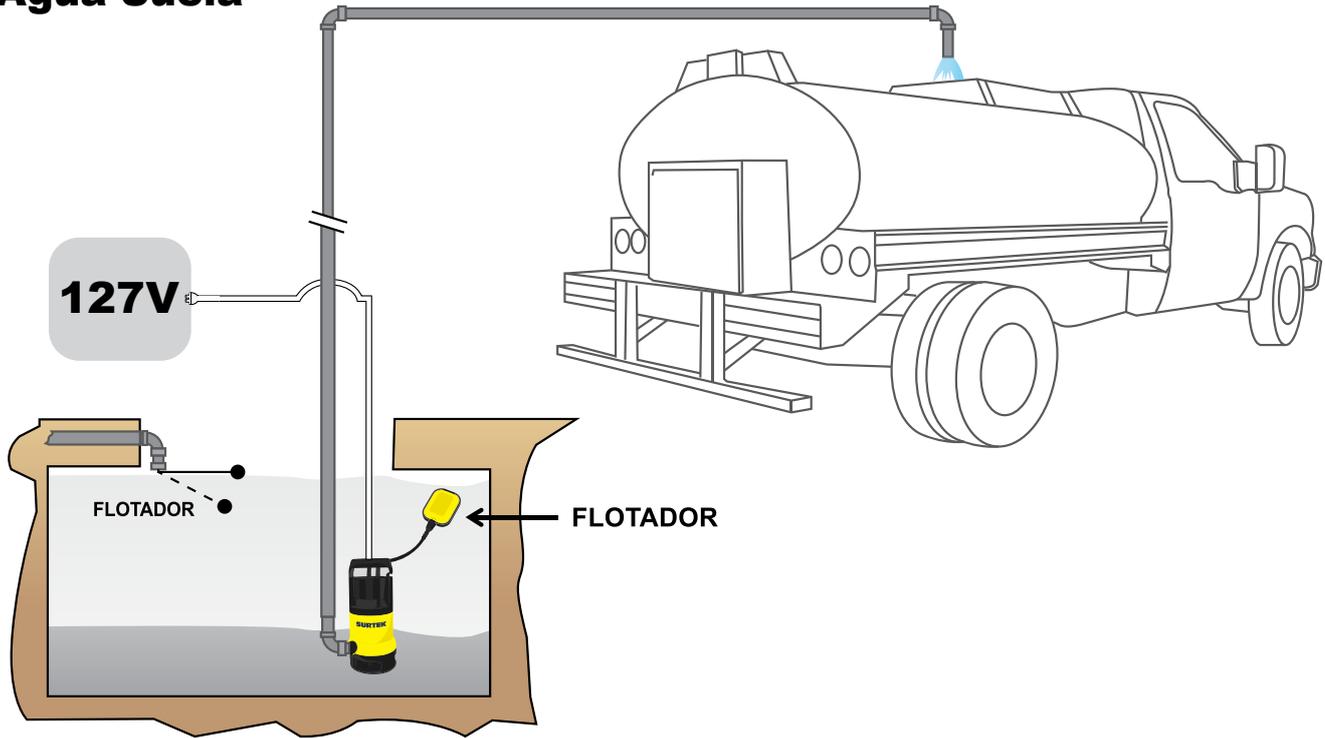

**BS510**



**BS515**

MODELO	USO	POTENCIA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	DIÁMETRO DE DESCARGA	FLUJO MÁXIMO	PROFUNDIDAD MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA	VOLTAJE-FRECUENCIA	LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	VELOCIDAD EN VACÍO	TIEMPO DE TRABAJO	CICLO DE TRABAJO	PESO
 <b>BS510</b>	Intermedio	1 HP	103 L/min a 6 m	1 1/2", 1" & 1 1/4" NPS	216 L/min	5 m	8 m	127V ~ 60 Hz	8 m	3 350 r/min	6 hrs	50 min de operación por 20 min de descanso	5,7 kg (12,5 lb)
 <b>BS515</b>	Intermedio	1-1/2 HP	127 L/min a 7 m	1 1/2", 1" & 1 1/4" NPS	233 L/min	5 m	8 m	127V ~ 60 Hz	8 m	3 350 r/min	6 hrs	50 min de operación por 20 min de descanso	6 kg (13,2 lb)