

# LUNA 13 FLAT S

## 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LUNA 13 FLAT S ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT COMPACTA PARA SOBREPONER COMO SUSTITUTO DIRECTO DE LUMINARIAS 2X13W Y 2X14W OBTENIENDO AHORROS DE ENERGÍA MAYORES AL 45%.

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, EL MAS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE ILUMINACIÓN Y BUENA REPRODUCCIÓN DEL COLOR (IRC)  $\geq 82$ .

CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO DE UNA ALEACIÓN ESPECIALMENTE FORMULADA PARA RESISTIR LA CORROSIÓN Y UNA PANTALLA DIFUSORA DE LUZ QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO DE LA FUENTE LUMINOSA Y PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y HOMOGÉNEA PARA LUZ GENERAL.

CUENTA CON UN NUEVO DRIVER ELECTRÓNICO, REMOTO CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V- QUÉ LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAS
- COMERCIOS
- MUSEOS
- CORPORATIVOS
- CENTROS COMERCIALES
- AGENCIAS
- RECIBIDORES
- HOTELES
- VESTIBULOS



## 2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	· INYECCIÓN DE ALUMINIO ANTICORROSIÓN ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA BLANCO MATE
2.2 PANTALLA	· HOJA DIFUSORA DE POLIMERO OPALINO
2.3 RESORTE	· ALAMBRE NIQUELADO
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	· SOBREPONER
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	· IP50
2.6 PESO	· 346.8 gr

## 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	· (1) DRIVER ELECTRÓNICO, REMOTO
	· VIDA ÚTIL 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	· 100 - 305 V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	· 0.10 A / 0.06 A / 0.05 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	· 50/60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	· >0.9
3.6 POTENCIA	· 13 W
3.7 ATENUABLE	· SI, EN EL RANGO DE 100 - 240V- POR FASE (DIMMER)
3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	· <20%

# LUNA 13 FLAT S

## 4. FUENTE LUMINOSA


4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 4000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 1200 lm
4.4 IRC	• $\geq 82$
4.5 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

## 5. FOTOMETRÍA

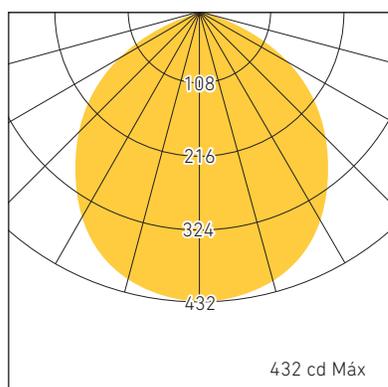

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 92 lm/W
----------------------------	-----------

## 6. DIMENSIONES

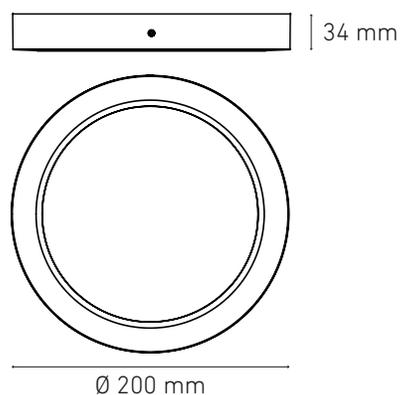

## 7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA 13 FLAT S 13W 100-305V 40K BC	L6374-110

## 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 13W 100-305 AFP	D5439-000